

kreujemy przestrzeń

katalog
online



GLADIO

projekt kostki **gratis**

KOSTKI I PŁYTY WODOPRZEPUSZCZALNE WATERFLOW™
NAWIERZCHNIE EKOLOGICZNE # PROEKO # AZURY
KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE # PALISADY # STOPNICE
ARCHITEKTURA OGRODOWA # PRODUKTY PRZEMYSŁOWE



gratis

projekt kostki


Spis treści

	04	KOLORYSTYKA	
	05	TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTÓW	
	06	PROJEKT KOSTKI GRATIS	
	07	O FIRMIE	
	08	WATERFLOW™ technologia wodoprzepuszczalna	
Produkty Ekologiczne	10	NOXI+ technologia oczyszczająca powietrze	
	12	PROEKO	
	14	PŁYTA AŻUROWA	
	16	PŁYTA KRATOS 	
Płyty Brukowe / Tarasowe	18	TAURUS 4,5 	
	20	TAURUS 8	
	22	LIBRA	
	24	TULO	
	26	MARCELO	
	28	CAMINO NANO	
	30	OLIMPIA 	
Kostki Brukowe	32	SPARTA	
	34	KAMBEL	
	36	ATENA	
	38	PALISADA KRATOS 	
Palisady	40	METROVA 100	
	42	PALISADA NOVA 40	
	44	PALISADA SAMI 28	
	46	PALISADA GAJA 40, 60, 80, 100	
	48	PALISADA VERONA 28	
	50	KRATOS STOPIEŃ LEWITUJĄCY 	
Stopnice	52	STOPNICA	
	54	HARKOS	
Impregnacja	56	CEGIEŁKA z fazą / bez fazy	
Produkty Przemysłowe	56	DWUTEOWNIK 	
		z fazą / z minifazą / bez fazy	
	57	PŁYTA CHODNIKOWA 50x50x7 / 30x30x8 / 25x25x8	


Produkty Przemysłowe	57	PŁYTA AŻUROWA 60x40x8 / 60x40x10
	58	OPORNIK 12x25x100
	58	KRAWĘŻNIK 12x25x100
	59	KRAWĘŻNIK 15x30x100
	59	KRAWĘŻNIK BARWIONY W MASIE 15x30x100
	60	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22x100
	60	KRAWĘŻNIK SKOŚNY PRAWY I LEWY 15x22 / 30x100
	61	KRAWĘŻNIK ŁUKOWY 15x30x78 R=3, R=5, R=8, R=12
	61	KRAWĘŻNIK CIĘŻKI 20x30x100
	62	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY CIĘŻKI 20x22x100
	62	OBRZEŻE 6x20x100
	63	OBRZEŻE BARWIONE W MASIE 6x20x100
	63	OBRZEŻE Z PIÓROWPUSTEM 6x20x100
	64	OBRZEŻE Z PIÓROWPUSTEM BARWIONE W MASIE 6x20x100
	64	OBRZEŻE 8x25x100 / 8x30x100
	65	OBRZEŻE BARWIONE W MASIE 8x30x100
	65	CIEK WODNY DUŻY 60x50x15
	66	CIEK WODNY TRÓJKĄTNY 50x50x20 / 18
	66	BLOCZEK OPOROWY 60x60x60 / 120x60x60 / 180x60x60
Informacje	67	PŁYTA DROGOWA 300x100x15 / 300x150x15
	68	OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UDZIELANIA GWARANCJI

Kolorystyka


Kolory jednolite




biel cynkowa




skandi



stalowy




grafit



szary




brąz




rubin

Kolory melanz




skalisty


nowość




bałtyk




zima



nero



piaskowy



granulit




kasztan


Kolory z kruszywem naturalnym




pieprz i sól



silver




ciemny granit



glanzit



żółto-kremowy



safari

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od tych zamieszczonych w ofercie i nie stanowią wzorca kolorystycznego.

Prezentowany materiał wizualny ma charakter poglądowy. Ze względu na zróżnicowane warunki oświetlenia podczas wykonywania zdjęć, korektę materiałów przed drukiem oraz charakterystyczną dla produktów specyfikę, kolory mogą różnić się od rzeczywistych.

Technologie i cechy produktów



FAST-DRY

Technologia produkcji wyrobów GLADIO pozwalająca na szybkie wiązanie i dojrzewanie betonu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zoptymalizować proces produkcji i skrócić czas oczekiwania na zamówienie.



EASYCLEAN+

Technologia, która tworzy efektowną, zmywalną i trwałą powierzchnię, odporną na działanie czynników zewnętrznych; zapewnia estetyczne i funkcjonalne wykończenie.



COLORMIX

Technologia produkcji melanży pozwalająca uzyskać powtarzalność charakteru wzorów oraz odpowiednią stabilność kolorów.



Specjalistyczne chwytywanie

Przenoszenie i układanie produktów tylko za pomocą specjalnych uchwytów np. chwytaków próżniowych, w celu uniknięcia zarysowań i szorowania wierzchniej warstwy produktów.



Zachowaj odstępy 2-3 mm

Należy zachować właściwe szczeliny pomiędzy sąsiadującymi elementami: minimum 2-3 mm między produktami z fazą i mikrofazą.



Ruch pieszy

Tarasy, ścieżki, alejki.



Wykończenie bez fazy

Kostka z wykończeniem bez fazy pozwala na stworzenie równej powierzchni idealnej do jazdy na rowerze, rolkach, dla wózków.



Wykończenie z mikrofazą

Wykończenie brzegów kostki lub płyty w formie ścięcia do 3 mm, które ułatwia układanie i pozwala zachować równą powierzchnię.



VIVID COLOR

Nowatorska technologia impregnacji wyrobów na etapie produkcji z zewnątrz, pozwalająca uzyskać bardziej intensywne, żywe i trwałe kolory. Wybierając kostkę GLADIO z zastosowaniem technologii VIVID COLOR dodatkowo zyskujesz produkt o wzmocnionej odporności na warunki zewnętrzne, tj. mróz czy deszcz.



ASTERIA

Technologia nanoszenia dekoracyjnego kruszywa naturalnego na powierzchnię betonu, która znacząco zwiększa jego walory estetyczne oraz nadaje unikalny charakter produktom betonowym.



Zalecane mieszanie palet

Metoda układania towarów, która polega na ich mieszaniu z minimum 3 palet w celu osiągnięcia najlepszego efektu wizualnego.



Gumowy młotek

Nie zaleca się zagęszczania maszynowego. Producent rekomenduje użycie gumowego młotka do niwelowania potencjalnych różnic poziomów pomiędzy sąsiadującymi elementami.



Zachowaj odstępy 3-5 mm

Należy zachować właściwe szczeliny pomiędzy sąsiadującymi elementami: minimum 3-5 mm między produktami bez fazy, z nanofazą oraz dla wszystkich płyt.



Lekki ruch kołowy

Dla pojazdów do 3,5 ton, na podjazdy.



Wykończenie z fazą

Wykończenie brzegów kostki lub płyty w formie ścięcia do 5 mm, które sprawia, że jest ona bardziej odporna na uszkodzenia i odłamania, przez co zyskuje na trwałości, a dodatkowo daje atrakcyjny efekt wizualny.



Wykończenie z nanofazą

Wykończenie brzegów kostki lub płyty w formie ścięcia do 1 mm, które ułatwia układanie i pozwala zachować równą powierzchnię.



WATER+

Technologia produkcji będąca standardem GLADIO ograniczająca pęknięcia i wykwyty wapienne. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych środków chemicznych w całej masie betonowej wyrobów ograniczyliśmy nasiąkliwość naszych produktów i jesteśmy w stanie zapewnić ich wysoką wytrzymałość na skrajne warunki atmosferyczne.



WATERFLOW™

Technologia produkcji kostek i płyt brukowych z wykorzystaniem specjalistycznej receptury, która pozwala uzyskać produkt o szerokim zastosowaniu m.in. na terenach o zwiększonych potrzebach odprowadzania wód opadowych.



Grzyż stempel

Dzięki zastosowaniu technologii produkcji na grzonym stempelu, zyskujemy produkty lepszej jakości, o gładziej powierzchni i wysokich standardach wizualnych.



Krzyżyk dystansowy

Zaleca się zastosowanie krzyżyków dystansowych, aby zapewnić równomierne rozmieszczenie płyt oraz uzyskać stabilność całej nawierzchni i profesjonalny efekt wykończenia.



Pofałdowana powierzchnia

Produkt o delikatnie pofałdowanej, wierzchniej fakturze, nadającej aranżacji walorów dekoracyjnych.



Ciężki ruch kołowy

Dla pojazdów powyżej 3,5 ton, na podjazdy i drogi dojazdowe.



Wykończenie z minifazą

Wykończenie brzegów kostki lub płyty w formie ścięcia do 1,5 mm, które ułatwia układanie i pozwala zachować równą powierzchnię.



Wykończenie z obustronną fazą

Wykończenie palisady w formie ścięcia do 5 mm, które sprawia, że jest ona bardziej odporna na uszkodzenia i dodatkowo pozwala na estetyczne wykończenie zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony palisady, zapewniając spójną i harmonijną prezentację z każdej perspektywy.

Kreujemy Twoją przestrzeń – Projekt kostki **gratis**



Dowiedz się więcej o naszym projekcie kostki gratis

Wejdź na www.gladio.pl/projekt lub zeskanuj kod QR

22**29-letnie**

doświadczenie na rynku krajowym
i zagranicznym od 1996

Od 29 lat produkujemy # KOSTKĘ BRUKOWĄ
PŁYTY TARASOWE # MAŁĄ ARCHITEKTURĘ
EKOLOGICZNE NAWIERZCHNIE w nowoczesnym designie i wzornictwie dopasowanym do aktualnych trendów na # TARASY # PODJAZDY
ŚCIEŻKI # OPASKI

**EKO**

o środowisko dbamy w każdym aspekcie
naszej działalności

Marka GLADIO jako prężnie rozwijający się producent kostki brukowej i wyrobów z betonu oferuje trwałe nawierzchnie wodoprzepuszczalne wyprodukowane w technologii **WATERFLOW™**, zapewniające przesiąkanie wody opadowej bezpośrednio do gruntu bez odprowadzania jej do kanalizacji deszczowo-burzowej.

**Solidny partner**

POSIADALO - właściciel marek **GLADIO**,
ECOHEAVY, **LIGHT FRAME** i **BE&TON**

Jesteśmy jednym z wiodących producentów elementów brukarskich, betonowych nie tylko w województwie łódzkim, ale w Polsce i za granicą, co podkreśla jakość naszych wyrobów. W naszych punktach dystrybucyjnych możecie liczyć na fachowe doradztwo techniczne, jak i pomoc projektantów.

**4 zakłady**

produkcyjne w kraju i za granicą

Modernizujemy linie produkcyjne, posiadamy nowoczesne zaplecze technologiczne, **SELEKCUJEMY** najwyższej jakości surowce w innowacyjnym procesie wytwórczym, **ZATRUDNIAMY** wykwalifikowaną kadrę pracowników, dzięki czemu **NASZE PRODUKTY SĄ # TRWAŁE, # WYTRZYMAŁE, # ODPORNE, # WYSOKIEJ JAKOŚCI.**

**Instagram**

@gladiokostkabrukowa

**Facebook**

@gladiokostka

**Youtube**

@gladiokostkabrukowa2201

**Sprawdź nasze punkty handlowe**

Wejdź na www.gladio.pl/punkty-handlowe lub zeskanuj kod QR



szary



grafit




WATERFLOW™ technologia wodoprzepuszczalna


Wymiary _____

Technologia oferowana we wszystkich dostępnych wymiarach kostek i płyt

Kolorystyka _____



szary



grafit

Technologie i cechy produktu _____




z fazą



bez fazy



Waterflow™

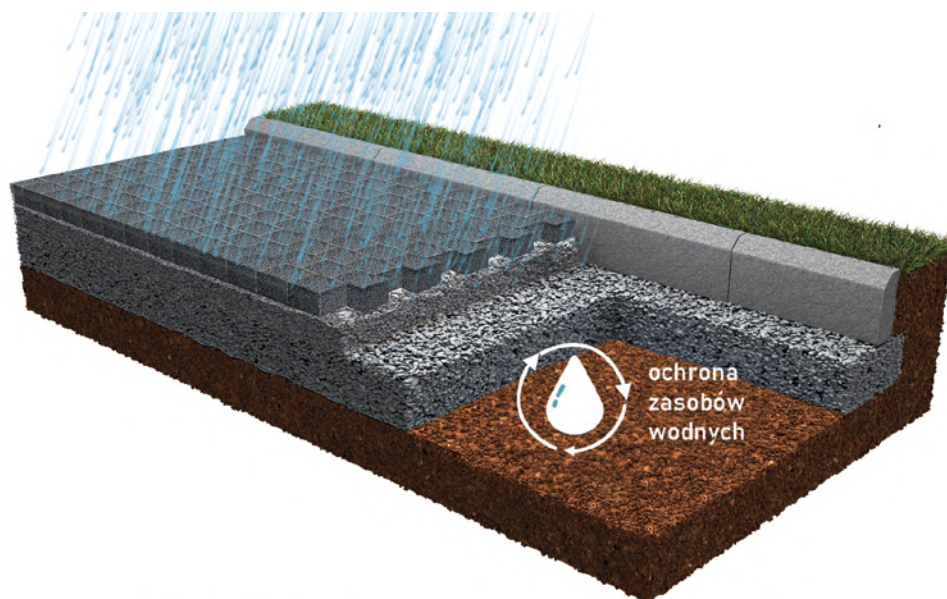

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej





szary




szary



Produkt oferowany
we wszystkich dostępnych
wymiarach i kolorach

49% czystsze powietrze

**fotokatalityczna
warstwa kostki**
z dwutlenkiem
tytanu TiO_2


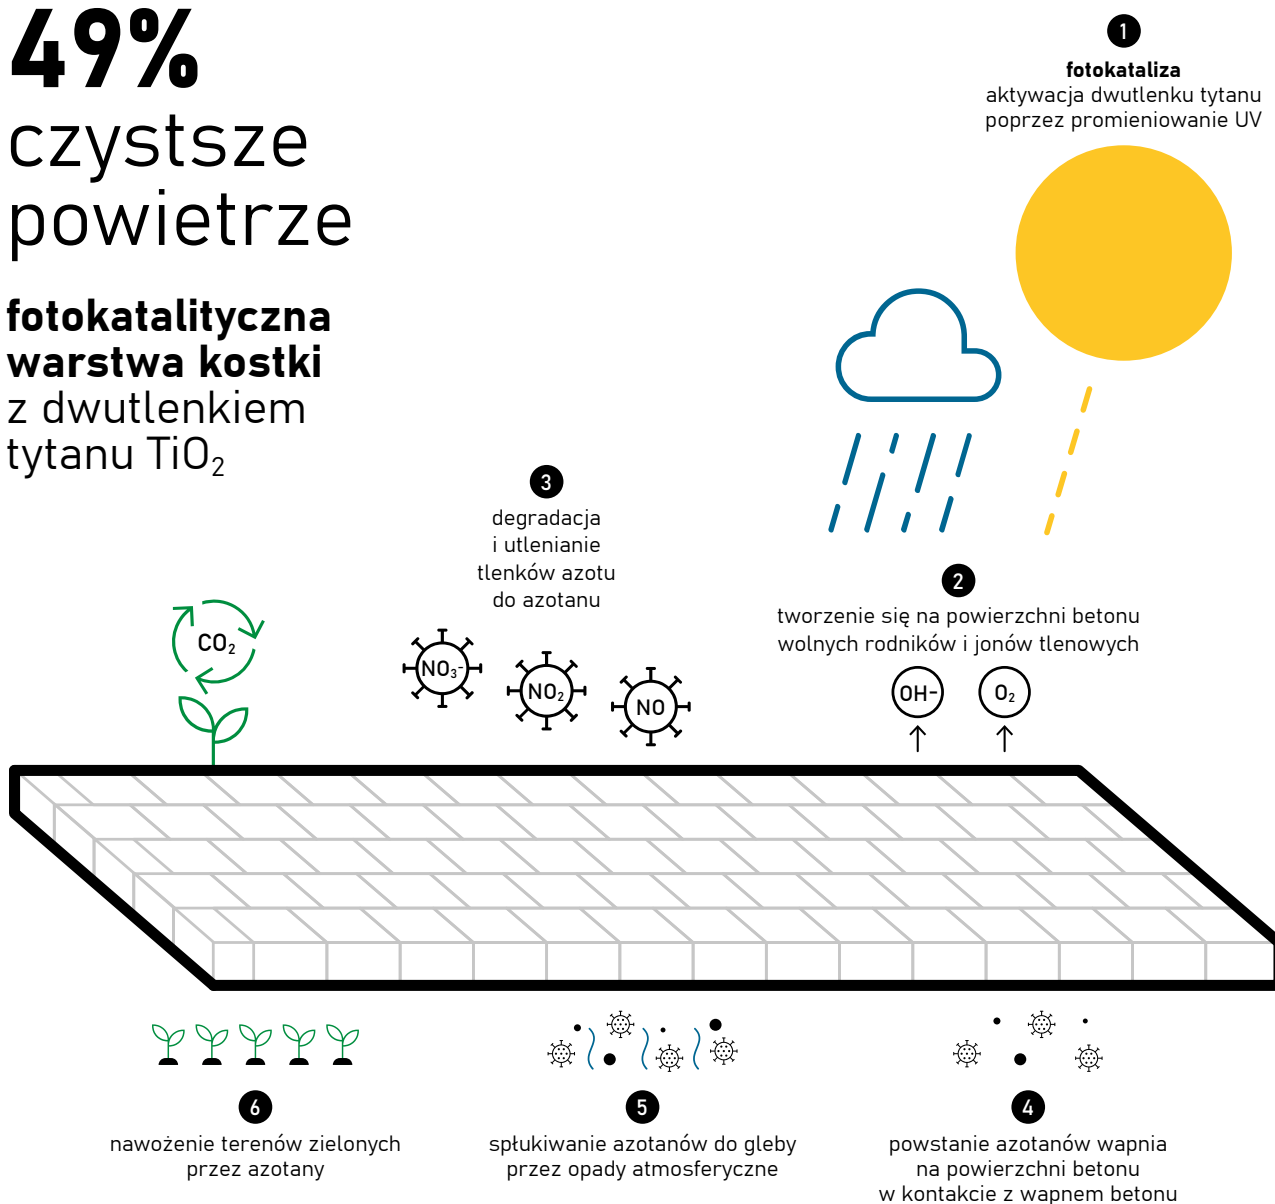





PROEKO

Wymiary i warianty ułożenia


20x20 cm



Kolorystyka



szary



grafit

Technologie i cechy produktu



z mikrofrazą




fast-dry



ruch
pieszy



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy

Dane techniczne

Grubość	8 cm
Ilość m ² na palecie	7,68
Waga palety	1155,44 kg
Liczba warstw na palecie	8
Liczba sztuk na warstwie	24
Liczba sztuk na palecie	192



PŁYTA AŻUROWA

14



szary





grafit




PŁYTA AŻUROWA

Wymiary


60x40 cm

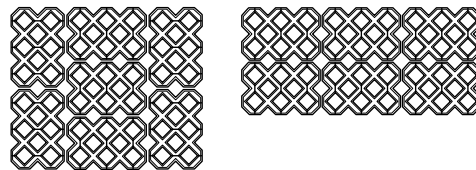

Kolorystyka



szary



grafit


Technologie i cechy produktu




z fazą



fast-dry



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy¹



gumowy
młotek



zachowaj
odstęp
2-3 mm²

Dane techniczne

Wysokość	8 cm	10 cm
Ilość m ² na palecie	9,60	7,68
Waga sztuki	28 kg	35,5 kg
Waga palety	1120 kg	1136 kg
Liczba warstw na palecie	8	10
Liczba sztuk na warstwie	4	4
Liczba sztuk na palecie	40	32

¹ Dla grubości 8 cm i klasy wytrzymałości 3-U oraz grubości 10 cm i klasy wytrzymałości 2-T.

² Dla grubości 10 cm i klasy wytrzymałości 3-U.



PŁYTA KRATOS

16



biel
cynkowa



skalisty





PŁYTA KRATOS


NOWOŚĆ

Wymiary

100x80x8 cm

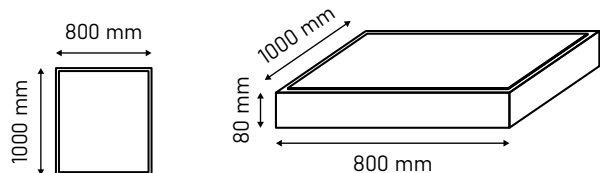

Kolorystyka

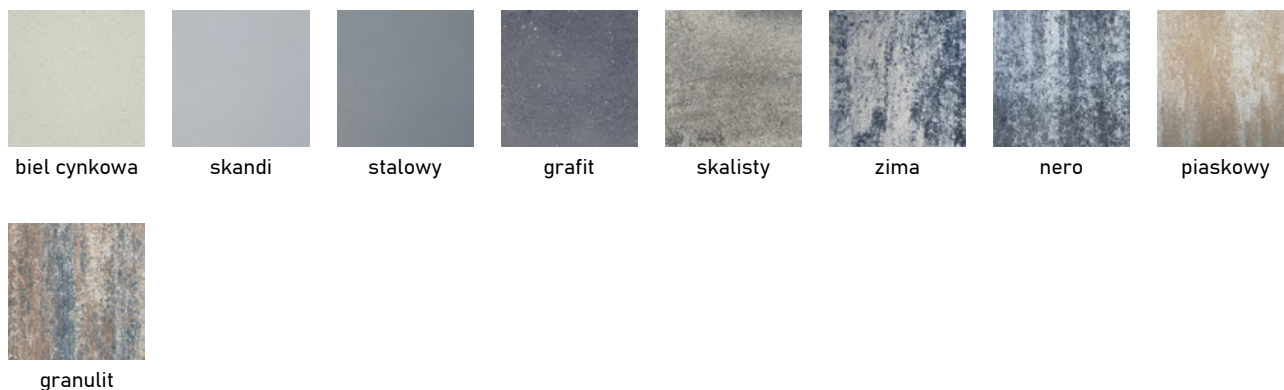

Technologie i cechy produktu



z fazą



fast-dry



vivid color



mieszanie palet




zalecane specjalistyczne chwytanie



ruch pieszny



lekki ruch kołowy



zachowaj odstępy 3-5 mm



krzyżek dystansowy



easyclean+



asteria



gumowy młotek

Dane techniczne

Grubość	8 cm
Ilość m ² na palecie	6,4 m
Waga sztuki	147,5 kg
Waga palety	1180 kg
Liczba warstw na palecie	8
Liczba sztuk na warstwie	1
Liczba sztuk na palecie	8
Produkty uzupełniające	TAURUS LIBRA STOPNICA



TAURUS 4,5



18




TAURUS 4,5 Nowość

Wymiary i warianty ułożenia

80x80x4,5 cm

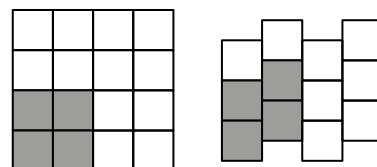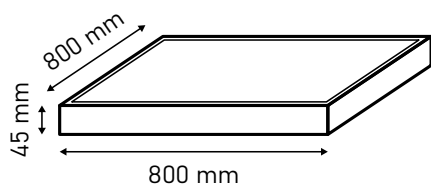


Kolorystyka




biel cynkowa



skandi




stalowy



grafit




skalisty




zima



nero



piaskowy



granulit

Technologie i cechy produktu



z fazą



vivid color



fast-dry



colormix



mieszanie palet




zalecane specjalistyczne chwytanie



ruch pieszy



lekki ruch kołowy



zachowaj odstępy 3-5 mm



gumowy młotek



easyclean+



asteria

Dane techniczne

Wysokość 4,5 cm

Ilość m² na palecie 6,4

Waga sztuki 69 kg

Waga palety 690 kg

Liczba warstw na palecie 10

Liczba sztuk na warstwie 1

Liczba sztuk na palecie 10



TAURUS 8



20




TAURUS 8

Wymiary i warianty ułożenia

80x80x8 cm

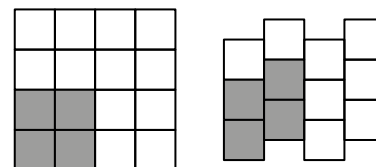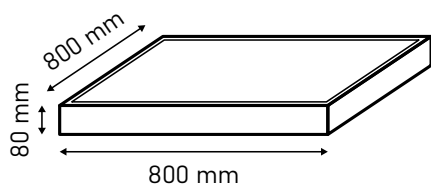


Kolorystyka




biel cynkowa




skandi




stalowy



grafit




skalisty




zima



nero



piaskowy



granulit

Technologie i cechy produktu



z fazą



vivid color



fast-dry



mieszanie palet



zalecane specjalistyczne chwytanie



ruch pieszy



lekki ruch kołowy



zachowaj odstępy 3-5 mm



gumowy młotek




easyclean+



asteria

Dane techniczne



Grubość	8 cm
Ilość m ² na palecie	5,12
Waga sztuki	118 kg
Waga palety	944 kg
Liczba warstw na palecie	8
Liczba sztuk na warstwie	1
Liczba sztuk na palecie	8
Produkty uzupełniające	LIBRA KRATOS

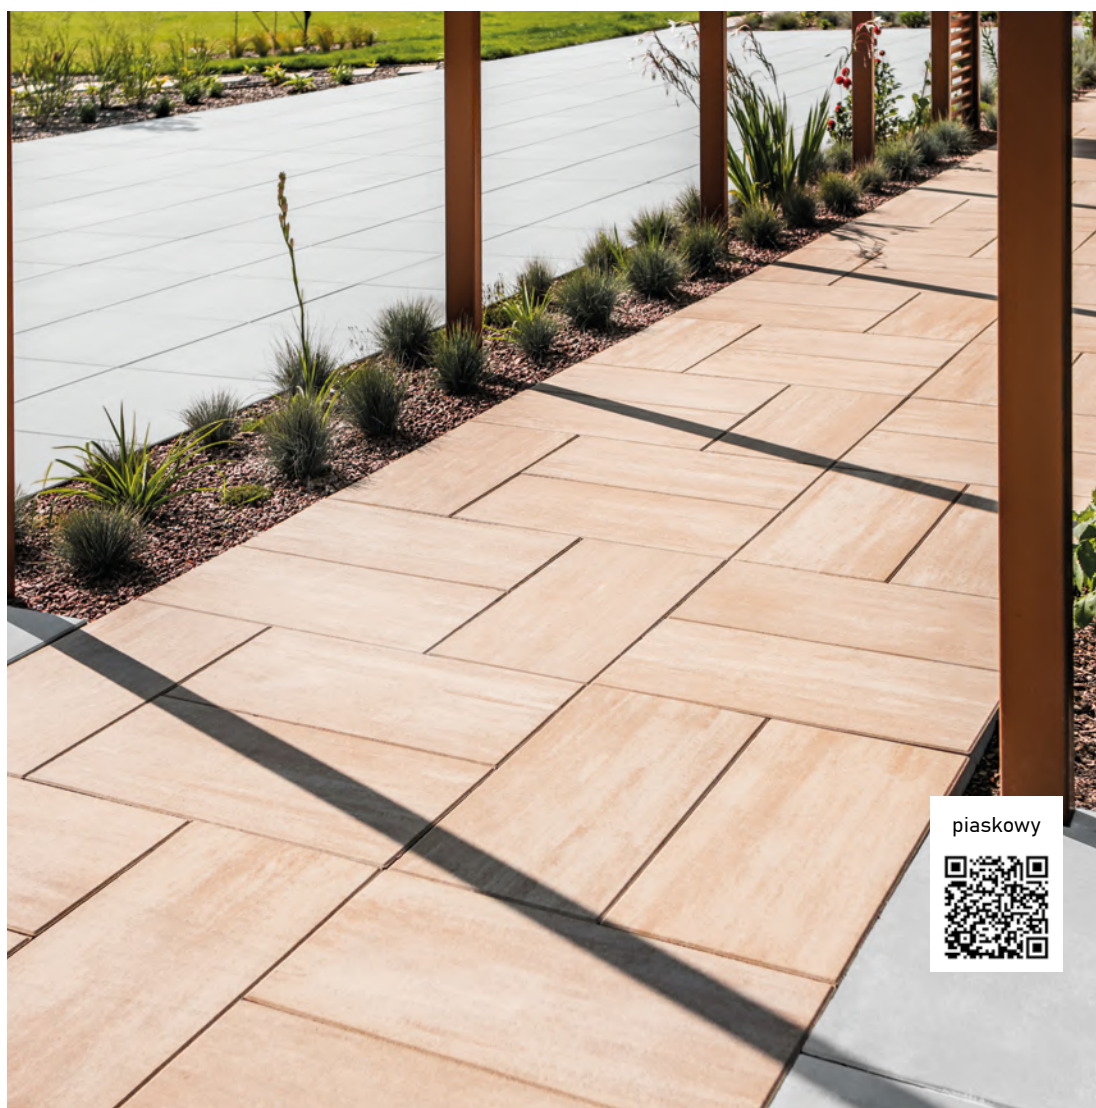


LIBRA

Wymiary i warianty ułożenia

80x40x8 cm

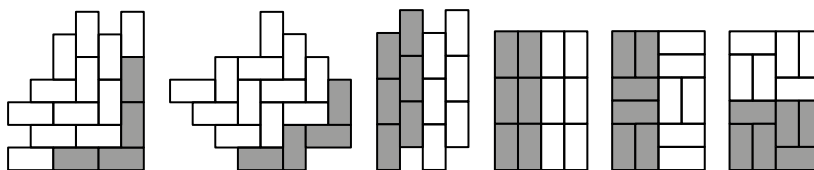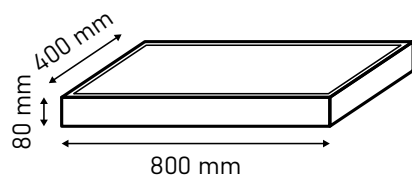


Kolorystyka




biel cynkowa



skandi



stalowy



grafit




skalisty




zima



nero



piaskowy



granulit

Technologie i cechy produktu



z fazą



vivid color



fast-dry



zalecane
specjalistyczne
chwytanie



mieszanie
palet



zachowaj
odstępy
3-5 mm



gumowy
młotek



ruch
pieszy



lekki ruch
kołowy



easyclean+



asteria

Dane techniczne

Grubość 8 cm

Ilość m² na paletę 7,68

Waga sztuki 59 kg

Waga palety 1392 kg

Liczba warstw na paletę 8

Liczba sztuk na warstwie 3

Ilość sztuk na paletę 24



Produkty uzupełniające TAURUS KRATOS




TULO

Wymiary i warianty ułożenia

60x30x6 cm

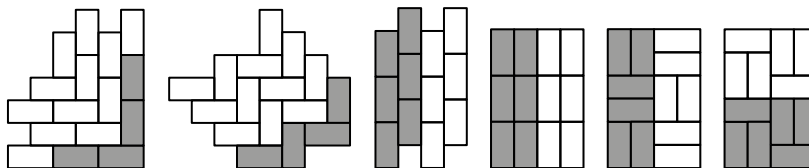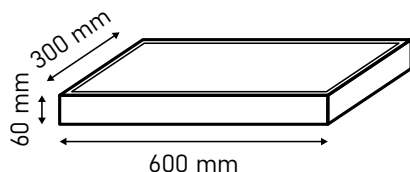


Kolorystyka




biel cynkowa




skandi



stalowy



grafit




skalisty




zima



nero



piaskowy



granulit

Technologie i cechy produktu



z mikrofazą



vivid color



fast-dry



grzany
stempel



mieszanie
palet



ruch
pieszy



lekki ruch
kołowy



zachowaj
odstępy
3-5 mm



gumowy
młotek



easyclean+



asteria

Dane techniczne

Grubość	6 cm
Ilość m ² na palecie	10,80
Waga sztuki	25,5 kg
Waga palety	1515 kg
Liczba warstw na palecie	10
Liczba sztuk na warstwie	6
Liczba sztuk na palecie	60
Produkty uzupełniające	MARCELO



skandi





piaskowy



MARCELO

Wymiary i warianty ułożenia


60x45x6 cm / 30x45x6 cm / 30x22,5x6 cm

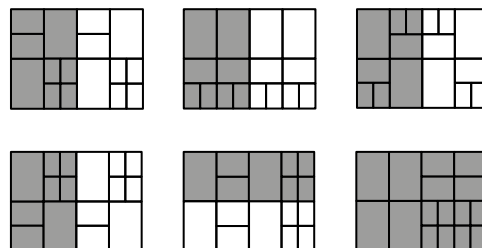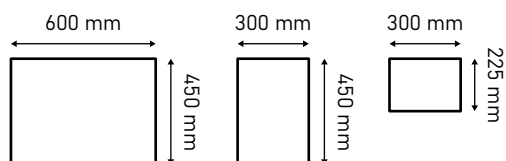

Kolorystyka



Technologie i cechy produktu

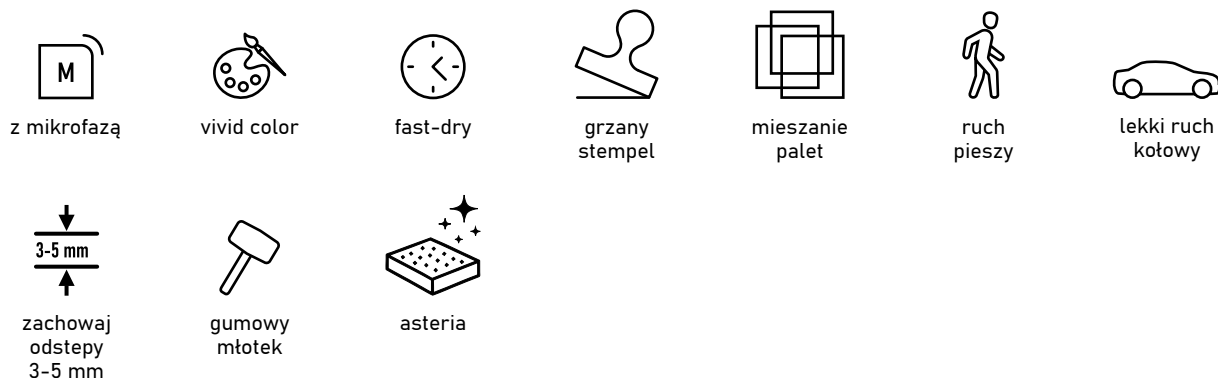


Dane techniczne

Grubość	6 cm
Ilość m ² na paletę	10,80
Waga palety	1620,56 kg
Produkty uzupełniające	TULO



CAMINO NANO


28

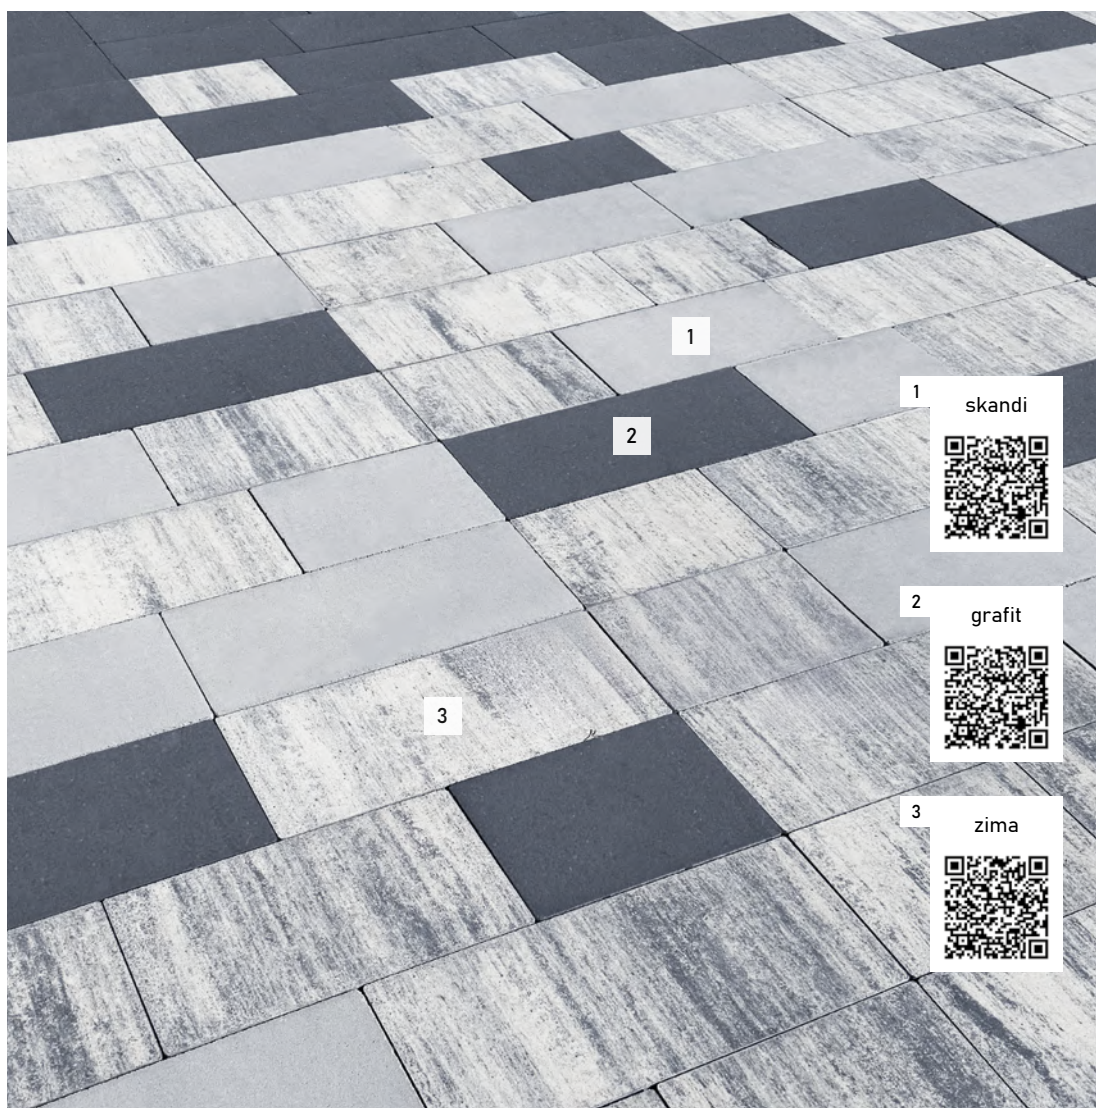


CAMINO NANO

Wymiary


20x30 cm / 20x40 cm / 20x50 cm

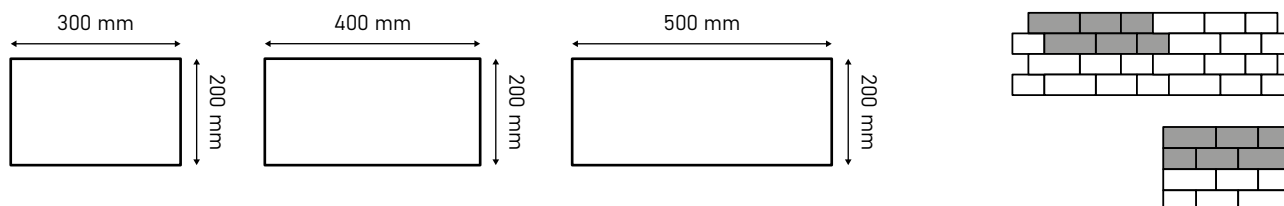

Kolorystyka

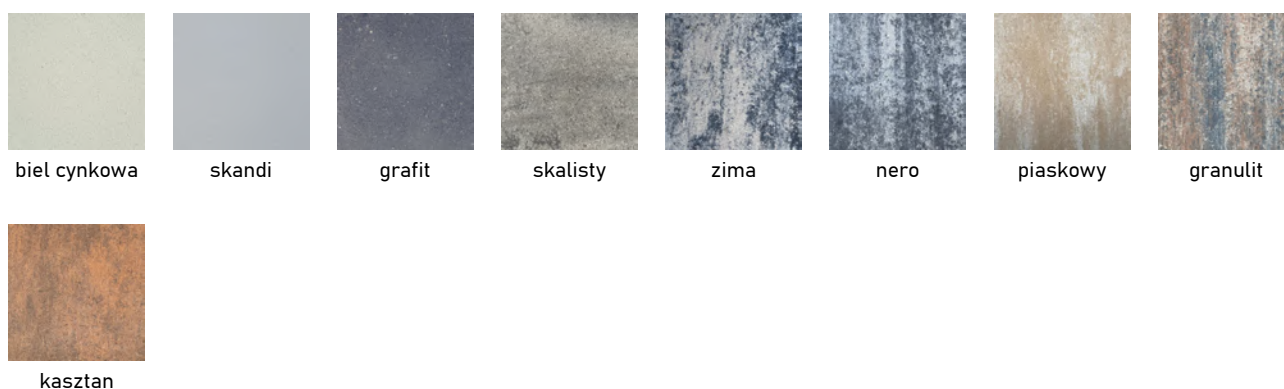

Technologie i cechy produktu

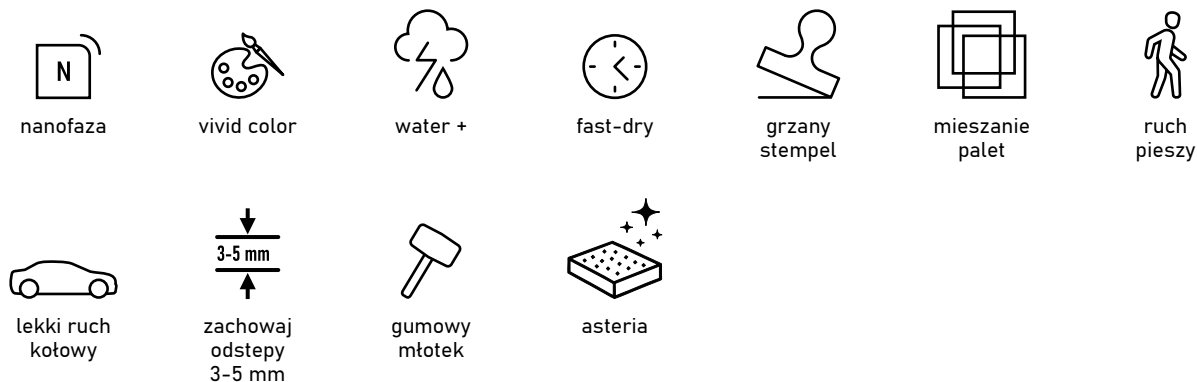


Dane techniczne

Grubość	6 cm	8 cm
Ilość m ² na paletę	9,6	7,68
Waga palety	1324,80 kg	1382,40 kg
Liczba warstw na paletę	10	8
Produkty uzupełniające	TULO	



Wymiary i warianty ułożenia

18x20 cm / 18x35 cm / 18x40x6 cm

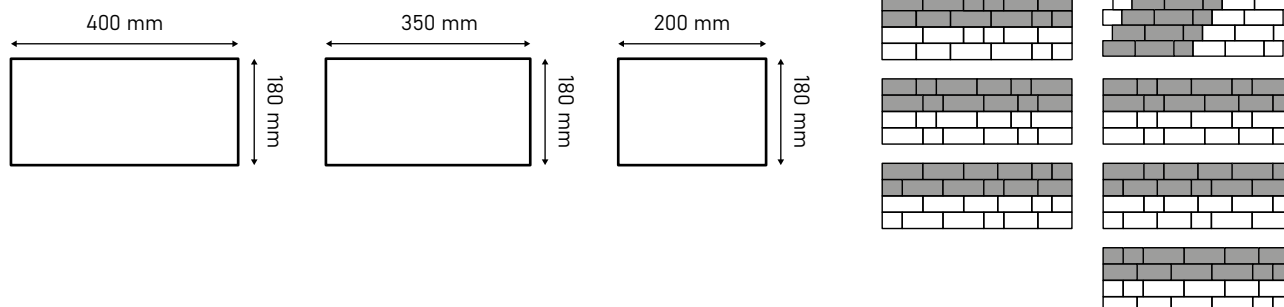

Kolorystyka



Technologie i cechy produktu



Dane techniczne

Grubość	6 cm
Ilość m ² na palecie	10,22
Waga palety	1390 kg
Liczba warstw na palecie	10



nero



1

nero



2

pieprz i sól



2

3

ciemny
granit





3


SPARTA

Wymiary i warianty ułożenia


15,2x30,4 cm / 15,2x23,7 cm / 15,2x20,2 cm / 15,2x15,2 cm

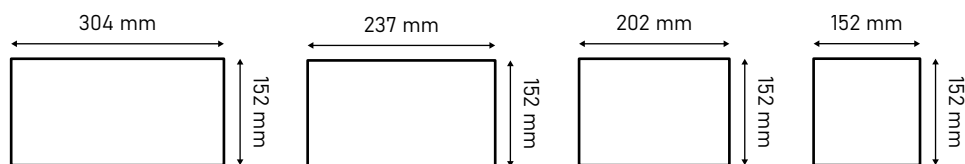

Kolorystyka

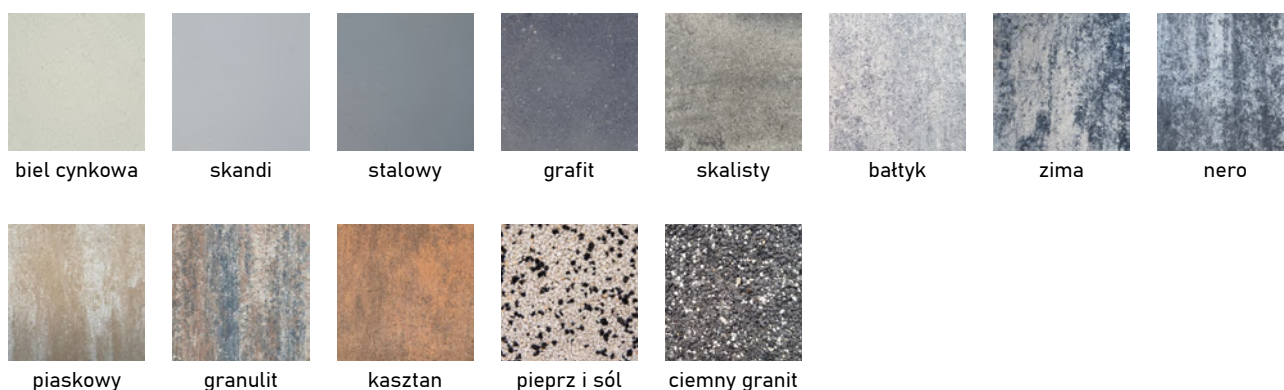

Technologie i cechy produktu

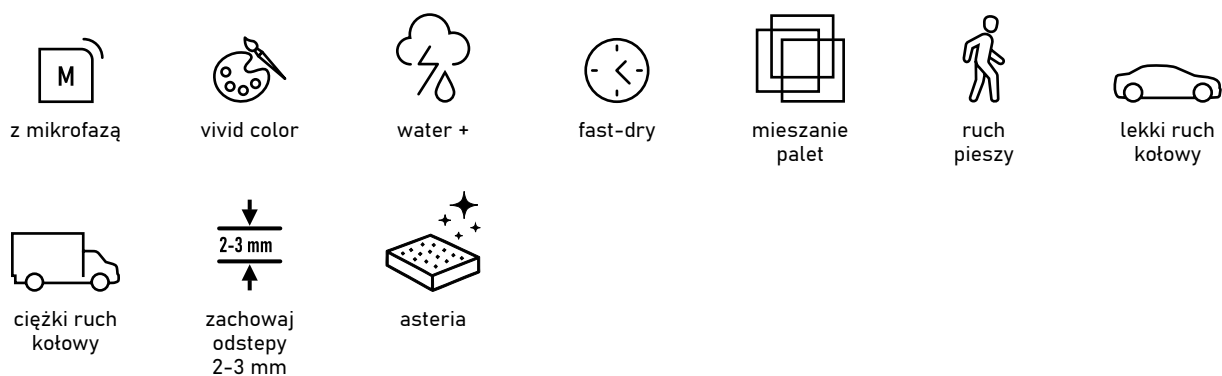

Dane techniczne


Grubość	6 cm	8 cm
Ilość m ² na palecie	10,20	8,16
Waga palety	1397.4 kg	1452 kg
Liczba warstw na palecie	10	8
Produkty uzupełniające	ATENA	




KAMBEL

Wymiary


13,9x20,9 cm / 13,9x19,2 cm / 13,9x17,4 cm / 13,9x13,9 cm / 13,9x12,2 cm / 13,9x10,4 cm

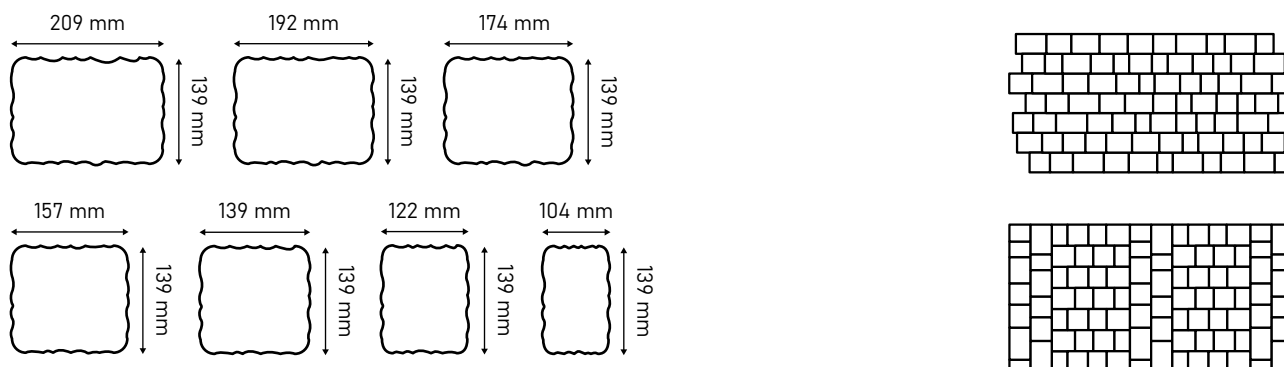

Kolorystyka

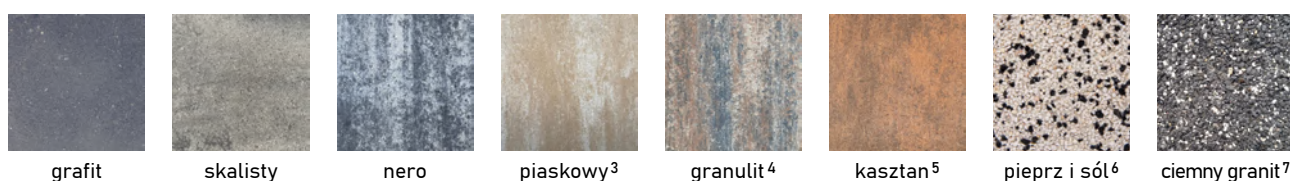

Technologie i cechy produktu

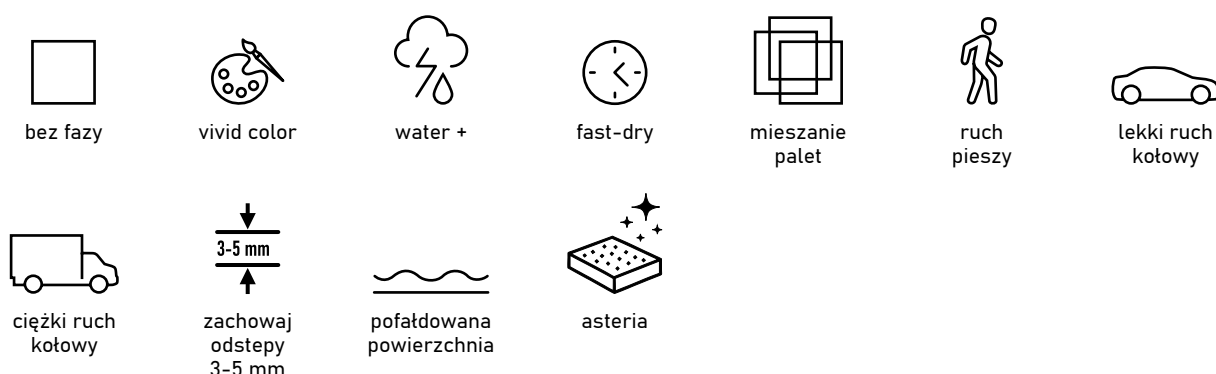

Dane techniczne

Grubość	6 cm	8 cm
Ilość m ² na palecie	10,12	8,28
Waga palety	1376,32 kg	1490,40 kg
Liczba warstw na palecie	11	9
Produkty uzupełniające	ATENA	

³ Kolor dostępny dla wysokości 6 cm.

⁴ Kolor dostępny dla wysokości 6 cm.

⁵ Kolor dostępny dla wysokości 6 cm.

⁶ Kolor dostępny dla wysokości 6 cm.

⁷ Kolor dostępny dla wysokości 6 cm.



pieprz i sól



1

1 żółto-
kremowy



2


2 safari




ATENA

Wymiary


0,91x0,93x11,3 cm / 0,91x0,83x10,3 cm / 0,91x0,73x0,93 cm / 0,91x0,63x0,83 cm / 0,91x0,53x0,73 cm

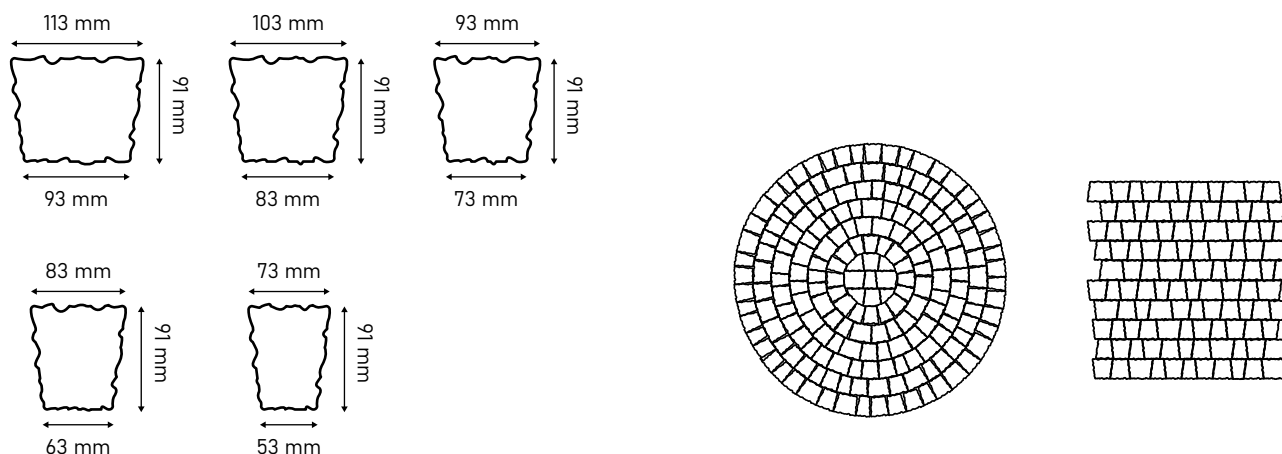


Kolorystyka



pieprz i sól



ciemny granit



silver



glanzit



żółto-kremowy



safari

Technologie i cechy produktu



bez fazy



vivid color



fast-dry



mieszanie palet



ruch pieszy



lekki ruch kołowy



zachowaj odstępy 3-5 mm

Dane techniczne

Grubość 6 cm

Ilość m² na palecie 9,1

Waga palety 1219.4 kg

Liczba warstw na palecie 10

Produkty uzupełniające

SPARTA

KAMBEL




PALISADA KRATOS

38




Wymiary

100x80x8 cm




Kolorystyka




biel cynkowa



skandi




stalowy



grafit




skalisty




zima



nero



piaskowy



granulit

Technologie i cechy produktu



z fazą



fast-dry



vivid color



mieszanie
palet



zalecane
specjalistyczne
chwytanie



zachowaj
odstępy
3-5 mm



gumowy
młotek



krzyżyk
dystansowy

Dane techniczne

Grubość	8 cm
Ilość m ² na palecie	6,4
Waga sztuki	147,5 kg
Waga palety	1180 kg
Liczba warstw na palecie	8
Liczba sztuk na warstwie	1
Liczba sztuk na palecie	8
Produkty uzupełniające	TAURUS LIBRA



METROVA 100


40




METROVA 100

Wymiary

1000x300x80 mm

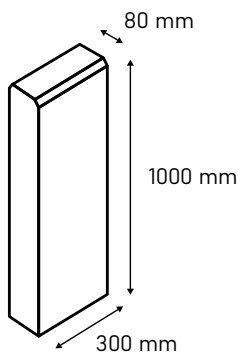


Kolorystyka




biel cynkowa
gładka



skandi gładka




grafit gładka



grafit struktural



nero
struktural



piaskowy
struktural

Technologie i cechy produktu



z mikrofazą



fast-dry



z obu stroną
fazą

Dane techniczne

Waga sztuki	54 kg
Waga palety	1317 kg
Liczba warstw na palecie	3
Liczba sztuk na warstwie	8
Liczba sztuk na palecie	24



PALISADA NOVA 40


42




PALISADA NOVA 40

Wymiary

40x20x10 cm



Kolorystyka



grafit

Technologie i cechy produktu



z mikrofazą



fast-dry

Dane techniczne


Waga sztuki	18,5 kg
Waga palety	740 kg
Liczba warstw na palecie	1
Liczba sztuk na warstwie	40
Liczba sztuk na palecie	40




PALISADA SAMI 28

Wymiary

28x50x8 cm

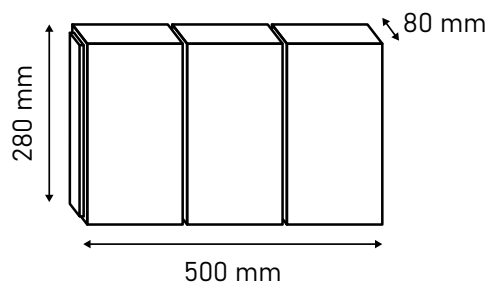


Kolorystyka



biel cynkowa



skandi



grafit

Technologie i cechy produktu



z mikrofazą



fast-dry

Dane techniczne

Waga sztuki	26,25 kg
Waga palety	1417,5 kg
Liczba warstw na palecie	3
Liczba sztuk na warstwie	18
Liczba sztuk na palecie	54

PALISADA GAJA 40, 60, 80, 100



brąz




grafit



PALISADA GAJA 40, 60, 80, 100


Wymiary

Inne wymiary dostępne na zamówienie

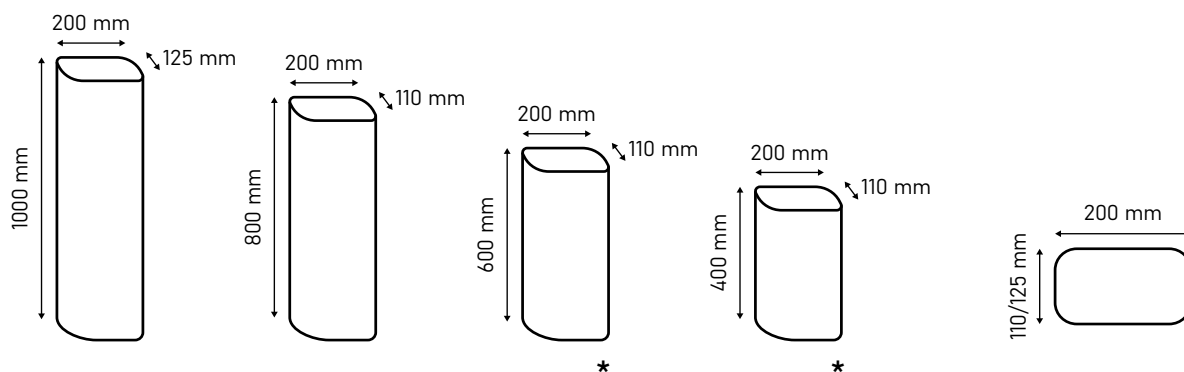


* Wymiary dostępne również w wersji gładkiej w kolorach grafit i brąz


Kolorystyka



szary



grafit¹¹



brąz¹²

Technologie i cechy produktu



fast-dry

Dane techniczne

Wysokość	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Waga sztuki	20 kg	28 kg	38 kg	58 kg
Waga palety	800 kg	1120 kg	1520 kg	1392 kg
Liczba warstw na palecie	1	1	1	6
Liczba sztuk na palecie	40	40	40	4



brąz




grafit




PALISADA VERONA 28

Wymiary


28x49,6x7 cm

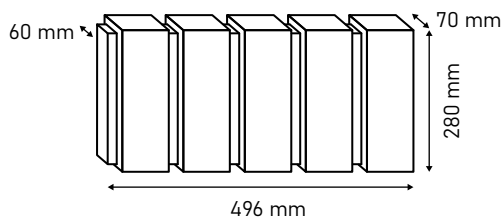

Kolorystyka



grafit



brąz

Technologie i cechy produktu



fast-dry

Dane techniczne

Waga sztuki	20,25 kg
Waga palety	1336.5 kg
Liczba warstw na palecie	3
Liczba sztuk na palecie	22




KRATOS STOPIEŃ LEWITUJĄCY

NOWOŚĆ


Stopnice

Wymiary

100x80x8 cm

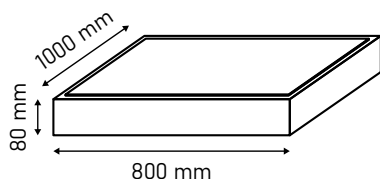


Kolorystyka




biel cynkowa



skandi



stalowy



grafit




skalisty




zima



nero



piaskowy



granulit

Technologie i cechy produktu



z fazą



fast-dry



vivid color



mieszanie
palet



zalecane
specjalistyczne
chwytanie



ruch
pieszy



zachowaj
odstępy
3-5 mm



gumowy
młotek



krzyżyk
dystansowy



easyclean+



asteria

Dane techniczne


Grubość	8 cm
Ilość m ² na palecie	6,4
Waga sztuki	147,5 kg
Waga palety	1180 kg
Liczba warstw na palecie	8
Liczba sztuk na warstwie	1
Liczba sztuk na palecie	8
Produkty uzupełniające	TAURUS LIBRA STOPNICA




STOPNICA

Wymiary

100x35x15 cm




Kolorystyka




biel cynkowa



skandi



stalowy



grafit




skalisty




zima



nero



piaskowy



granulit

Technologie i cechy produktu



fast-dry



vivid color



easyclean+



asteria

Dane techniczne

Waga sztuki	121 kg
Waga palety	1210 kg
Liczba warstw na palecie	5
Liczba sztuk na warstwie	2
Liczba sztuk na palecie	10
Produkty uzupełniające	KRATOS



HARKOS

Grafitowy lakier do betonu HARKOS to specjalistyczny uszczelniacz przeznaczony do ochrony i wykończenia powierzchni betonowych np. kostki, płyt, palisad, stopnic czy pustaków.

Dane techniczne

Pojemność	1 l	2 l	5 l
Skład	Dyspersja polimerowa		
Kolor	Grafit		
Gęstość	1,02 +/- 0,2 g/ml		
Temperatura aplikacji	+10°C - +30°C		
Zużycie	100,0 - 200,0 g/m²		




Łatwo się aplikuje

Lakier HARKOS do betonu łatwo nałożysz samodzielnie walcem lub pędzlem, oszczędzając czas i pieniądze.



Szybko schnie

Lakier HARKOS szybko schnie i jest łatwy w aplikacji, co przyspiesza prace wykończeniowe.



Tworzy powłokę

Lakier HARKOS trwale chroni beton przed warunkami atmosferycznymi, zachowując jego estetykę na dłużej.



Zwiększa odporność mechaniczną

Lakier HARKOS wzmacnia powierzchnię betonu przed uszkodzeniami mechanicznymi m.in.: rysami i zadrapaniami.



Daje długotrwałą ochronę

Dzięki lakierowi HARKOS, który chroni beton przed wchłanianiem brudu, Twoje powierzchnie betonowe będą odporne na plamy i zabrudzenia. Długotrwała ochrona gwarantowana!




Uwydatnia kolor

Lakier HARKOS chroni i podkreśla estetykę betonu, uwydatniając jego kolor i teksturę. Można go użyć do zabezpieczenia grafitowego betonu przed blaknięciem lub do przyciemnienia szarych elementów betonowych.




Poprawia efekt wizualny

Lakier HARKOS intensyfikuje grafitowy kolor betonu i maskuje rysy i pęknięcia, poprawiając jego wygląd i sprawiając, że powierzchnia betonowa wygląda na nowszą i mniej uszkodzoną.



Zamyka pory

Lakier HARKOS w kolorze grafitowym zamyka pory betonu, zmniejszając jego nasiąkliwość i odporność na plamy. Ułatwia to czyszczenie i zachowuje estetyczny wygląd powierzchni.



Umożliwia związanie pyłów

Dzięki specjalnej formule lakier HARKOS wiąże pyły i substancje, ułatwiając utrzymanie czystości betonowej powierzchni. elementów betonowych.




Posiada środowiskową deklarację produktu EPD

Lakier HARKOS posiada deklarację EPD zgodną z ISO 14025 i EN 15804+A2, co potwierdza jego przyjazność dla środowiska. Używając go, dbasz o beton i naturę.

CEGIELKA

z fazą / bez fazy


Wymiary

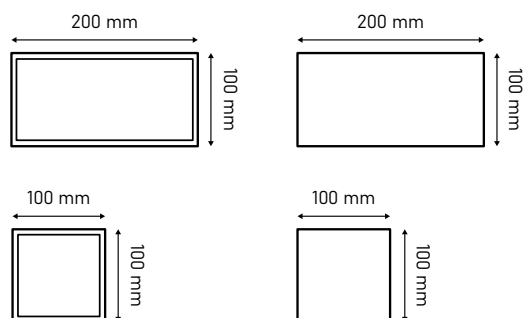

Kolorystyka



Technologie i cechy produktu

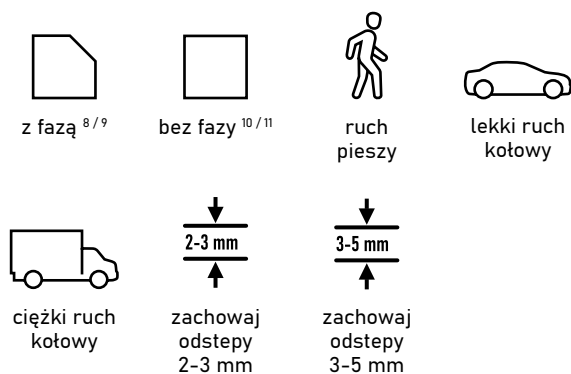

Dane techniczne

	bez fazy		z fazą		
Grubość	6 cm	8 cm	4 cm	6 cm	8 cm
Ilość m ² na palecie	11,88	8,64	17,28	11,88	8,64
Waga m ²	138 kg	179 kg	96 kg	138 kg	179 kg
Waga palety (kg)	1639,44	1546,56	1658,88	1639,44	1546,56

⁸ Dla grubości kostki z fazą 6 i 8 cm.

⁹ Dla grubości kostki z fazą 8 cm.

¹⁰ Dla grubości kostki bez fazy 6 i 8 cm.


¹¹ Dla grubości kostki bez fazy 8 cm.

DWUTEOWNIK

z fazą / z minifazą / bez fazy

NOWOŚĆ


Wymiary

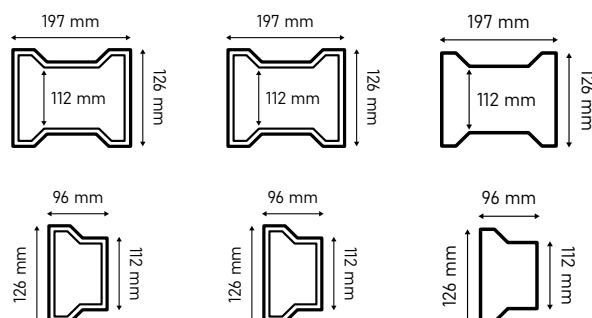

Kolorystyka



Technologie i cechy produktu

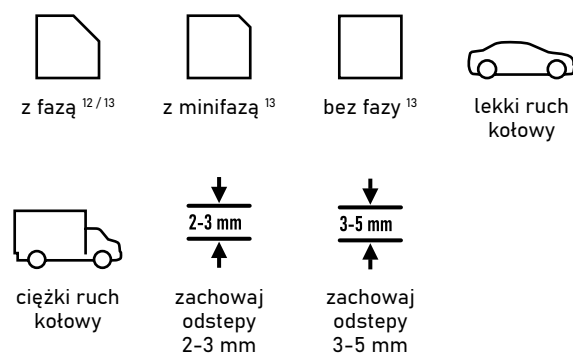

Dane techniczne

	bez fazy	z fazą	z minifazą	
Grubość	8 cm	6 cm	8 cm	8 cm
Ilość m ² na palecie	8,64	11,88	8,64	8,64
Waga m ²	184 kg	139 kg	184 kg	184 kg


¹² Dla grubości kostki z fazą 6 i 8 cm.

¹³ Dla grubości kostki bez fazy / z fazą / mini fazą 8 cm.

PŁYTA CHODNIKOWA

50x50x7 / 30x30x8 / 25x25x8

Wymiary




Kolorystyka



szary

grafit

Technologie i cechy produktu

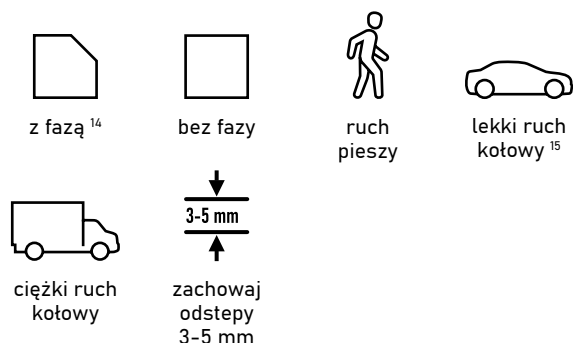


Dane techniczne

Wymiary	50x50x7 cm	30x30x8 cm	25x25x8 cm
Waga sztuki	43 kg	16 kg	11,5 kg
Liczba sztuk na palecie	32	96	144

PŁYTA AŻUROWA

60x40x8 / 60x40x10

Wymiary



Kolorystyka



szary

grafit

Technologie i cechy produktu



Dane techniczne

Wysokość	8 cm	10 cm
Ilość m ² na palecie	9,60	7,68
Waga sztuki	28 kg	35,5 kg
Waga palety	1120 kg	1136 kg
Liczba warstw na palecie	8	10
Liczba sztuk na warstwie	4	4
Liczba sztuk na palecie	40	32

¹⁴ Dotyczy płyt o wymiarach 25x25 cm i 50x50 cm.

¹⁵ Dla grubości 8 cm i klasy wytrzymałości 3-U oraz grubości 10 cm i klasy wytrzymałości 2-T.


¹⁶ Dla grubości 8 cm i klasy wytrzymałości 3-U oraz grubości 10 cm i klasy wytrzymałości 2-T.

¹⁷ Dla grubości 10 cm i klasy wytrzymałości 3-U.


OPORNIK

12x25x100

Wymiary _____

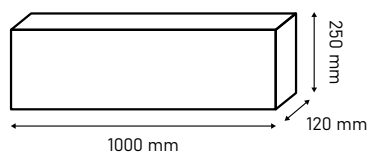

Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	12x25x100 cm
Waga sztuki	70 kg
Waga palety	1260 kg
Liczba sztuk na palecie	18


KRAWĘŻNIK

12x25x100

Wymiary _____

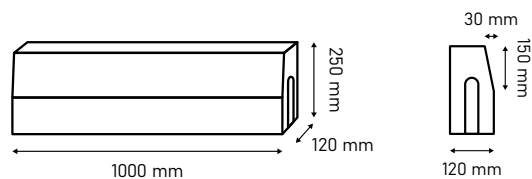

Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	12x30x100 cm
Waga sztuki	69 kg
Waga palety	1242 kg
Liczba sztuk na palecie	18


KRAWĘŻNIK

15x30x100

Wymiary _____

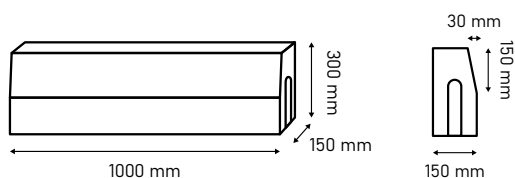

Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	15x30x100 cm
Waga sztuki	100 kg
Waga palety	1500 kg
Liczba sztuk na palecie	15


KRAWĘŻNIK BARWIONY W MASIE

15x30x100

Wymiary _____

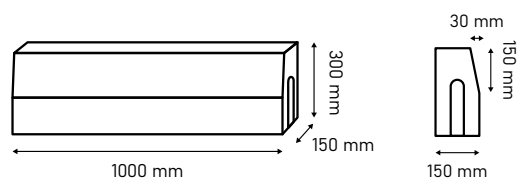

Kolorystyka _____



grafit


Dane techniczne _____

Wymiary	15x30x100 cm
Waga sztuki	100 kg
Waga palety	1500 kg
Liczba sztuk na palecie	15


KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

15x22x100

Wymiary _____

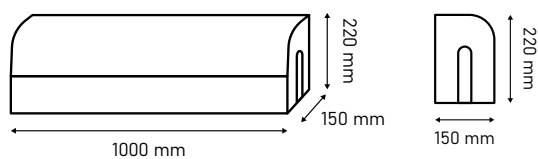

Kolorystyka _____



szary



Dane techniczne _____

Wymiary	15x22x100 cm
Waga sztuki	76 kg
Waga palety	1368 kg
Liczba sztuk na palecie	18


KRAWĘŻNIK SKOŚNY PRAWY I LEWY

15x22 / 30x100

Wymiary _____

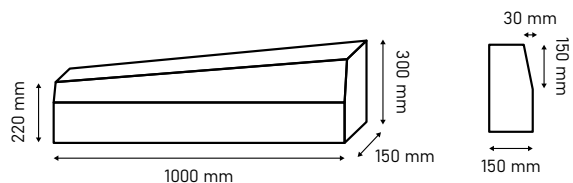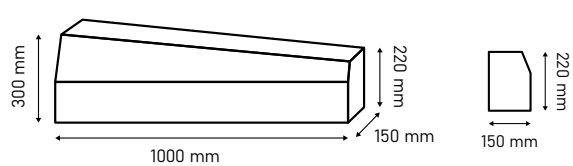

Kolorystyka _____



szary



Dane techniczne _____

Wymiary	15x22 / 30x100 cm
Waga sztuki	91 kg
Waga palety	728 kg
Liczba sztuk na palecie	8


KRAWĘŻNIK ŁUKOWY

15x30x78 | R=3, R=5, R=8, R=12

Wymiary _____

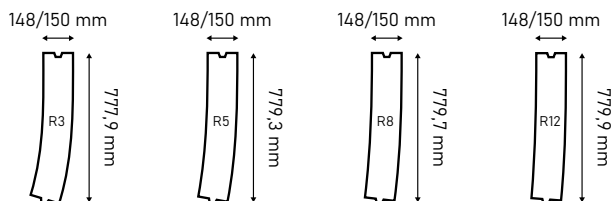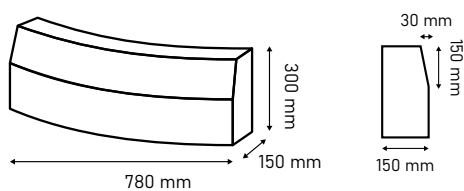

Kolorystyka _____



szary

Dane techniczne _____


15x30x78 cm

Promień	3	5	8	12
Waga sztuki	75,5 kg	76 kg	76,5 kg	77,5 kg
Waga palety	1132,5 kg	1140 kg	1147,5 kg	1162,5 kg
Liczba sztuk na palecie	15	15	15	15


KRAWĘŻNIK CIĘŻKI

20x30x100

Wymiary _____

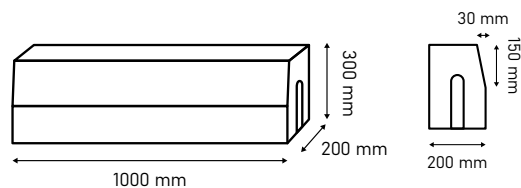

Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	20x30x100 cm
Waga sztuki	136 kg
Waga palety	1632 kg
Liczba sztuk na palecie	12


KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY CIĘŻKI

20x22x100

Wymiary _____

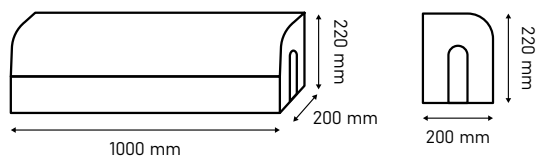

Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wysokość	20x22x100 cm
Waga sztuki	103 kg
Waga palety	1648 kg
Liczba sztuk na palecie	16


OBRZEŻE

6x20x100

Wymiary _____

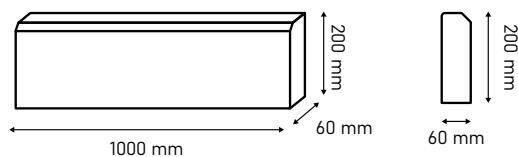

Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	6x20x100 cm
Waga sztuki	27,5 kg
Waga palety	1430 kg
Liczba sztuki na palecie	52


OBRZEŻE BARWIONE W MASIE

6x20x100

Wymiary _____

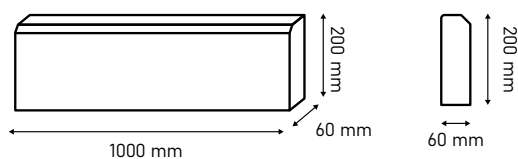

Kolorystyka _____



grafit



brąz


Dane techniczne _____

Wymiary	6x20x100 cm
Waga m ²	27,5
Waga palety	1430 kg
Liczba sztuk na paletcie	52


OBRZEŻE Z PIÓROWPUSTEM

6x20x100

Wymiary _____

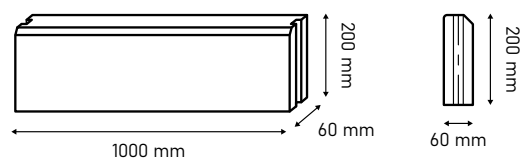

Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	6x20x100 cm
Waga m ²	27,5 kg
Waga palety	1430 kg
Liczba sztuk na paletcie	52


OBRZEŻE Z PIÓROWPUSTEM BARWIONE W MASIE

6x20x100


Wymiary _____

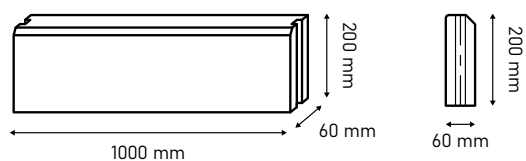

Kolorystyka _____



grafit



brąz

Dane techniczne _____

Wymiary **6x20x100 cm**

Waga sztuki **27,5 kg**



Waga palety **1430 kg**

Liczba sztuk na paletcie **52**


OBRZEŻE

8x25x100 / 8x30x100

Wymiary _____

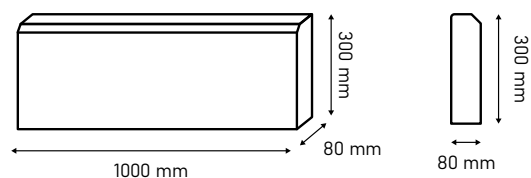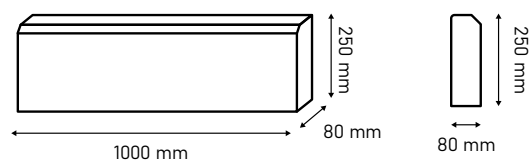

Kolorystyka _____



szary

Dane techniczne _____

Wymiary **8x25x100 cm** **8x30x100 cm**

Waga sztuki **46 kg** **55 kg**


Waga palety **1380 kg** **1650 kg**

Liczba sztuk na paletcie **30** **30**


OBRZEŻE BARWIONE W MASIE

8x30x100

Wymiary _____

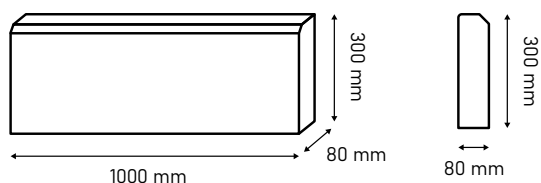

Kolorystyka _____



grafit



brąz


Dane techniczne _____

Wymiary	8x30x100 cm
Waga sztuki	55 kg
Waga palety	1650 kg
Liczba sztuk na palecie	30


CIEK WODNY DUŻY

60x50x15

Wymiary _____



Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	60x50x15 cm
Waga sztuki	80 kg
Waga palety	1120 kg
Liczba sztuk na palecie	14


CIEK WODNY TRÓJKĄTNY

50x50x20 / 18

Wymiary _____



Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	50x50x20 / 18 cm
Waga sztuki	97 kg
Waga palety	1164 kg
Liczba sztuk na palecie	12


BLOCZEK OPOROWY

60x60x60 / 120x60x60 / 180x60x60

Wymiary _____



Kolorystyka _____



szary


Dane techniczne _____

Wymiary	60x60x60 cm	120x60x60 cm	180x60x60 cm
Waga sztuki	500 kg	1000 kg	1500 kg
Liczba sztuk na palecie	1	1	1


PŁYTA DROGOWA

300x100x15 / 300x150x15

Wymiary _____



Kolorystyka _____



szary

Dane techniczne _____

Wymiary	300x100x15 cm	300x150x15 cm
Waga sztuki	1068 kg	1680 kg
Liczba sztuk na palecie	1	1

Ogólne warunki sprzedaży i udzielania gwarancji

1. Informacje ogólne

Dla produktów marki GLADIO zastosowanie mają warunki przedstawione w niniejszym dokumencie, z którymi nabywca może się zapoznać przed dokonaniem zakupu oraz w każdym innym momencie. Wyjątek stanowią odrębne umowy zawierane wyłącznie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. (właścicielem marki GLADIO; zwanym dalej także „Firmą” lub „Producentem”), których zapisy mają wówczas pierwszeństwo.

Dla wyrobów produkowanych w technologii WATERFLOWTM, zapisy zawarte w publikowanych przez Firmę dokumentach: „EKSPERTYZA TECHNICZNA WATERFLOW” i „ULOTKA WATERFLOW”, mają rolę nadrzędną w poruszanych tam aspektach nad zapisami znajdującymi się w niniejszym dokumencie.

Produkowane w POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. kostka brukowa, płyty brukowe, galanteria betonowa, elementy ogrodzeniowe, prefabrykaty z betonu spełniają wymagania polskich i europejskich norm, w podziale na właściwe kategorie produktowe:

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
- PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.
- PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
- PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
- PN-EN 13369 Wspólne zasady dotyczące prefabrykatów z betonu.
- PN-EN 206+A2 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.
- PN-B-06265 Beton. Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08.
- PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian oporowych.
- PN-EN 12467 Płyty płaskie włóknisto-cementowe. Właściwości wyrobu i metody badań.
- PN-EN 771-3+A1 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Dla poświadczenia zgodności naszych wyrobów z wymaganiami (ww. właściwymi dla danej kategorii produktu normami), Firma wystawia Deklaracje Właściwości Użytkowych lub/i Krajowe Deklaracje Zgodności lub/i Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych. Są one dostępne na stronie internetowej www.gladio.pl w sekcji „do pobrania”. Dodatkowo aktualne oraz archiwalne Deklaracje Właściwości Użytkowych lub/i Krajowe Deklaracje Zgodności lub/i Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych są udostępniane na życzenie klienta po kontakcie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. pod adresem e-mail info@gladio.pl lub można je uzyskać kierując zapytanie pod nr infolinii +48 501 105 504* lub listownie na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. Wykno 40, 97-225 Ujazd.

Dokumenty Ogólne warunki sprzedaży i udzielenia gwarancji, Poradnik – instrukcja montażu i użytkowania wyrobów brukowych, Instrukcja montażu ścian oporowych, Instrukcja montażu ogrodzeń, EKSPERTYZA TECHNICZNA WATERFLOW i ULOTKA WATERFLOW znajdują się m.in. na stronie internetowej www.gladio.pl w sekcji „do pobrania” oraz dostępne są na życzenie po kontakcie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. pod adresem e-mail info@gladio.pl lub można je uzyskać kierując zapytanie pod nr infolinii +48 501 105 504* lub listownie na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. Wykno 40, 97-225 Ujazd.

Przed dokonaniem zakupu i rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami sprzedaży i udzielenia gwarancji, właściwymi dla danej grupy produktów deklaracjami, poradnikami, instrukcjami, ulotkami, ekspertyzami.

Dokumenty Ogólne warunki sprzedaży i udzielenia gwarancji oraz Poradnik – instrukcja montażu i użytkowania wyrobów brukowych znajdują się również w katalogu GLADIO #KOSTKA BRUKOWA, natomiast Instrukcję montażu ogrodzeń znaleźć można w katalogu GLADIO #OGRODZENIA.

Wszystkie nasze wyroby zostały poddane, w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, wstępnym badaniom typu, a także podlegają bieżącej kontroli, zgodnie z wytycznymi właściwej normy oraz założeniami kontroli wewnętrznej.

*infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

2. Część główna ogólnych warunków sprzedaży

1. Zamówienia składać można wyłącznie w formie pisemnej poprzez kontakt drogą poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@gladio.pl, w oparciu o dane zgodne z katalogiem i cennikiem Firmy.
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie pozostawienia towarów do dyspozycji Klienta w magazynie Producenta. Firma na podstawie dodatkowych uzgodnień z Klientem może podjąć się dostarczenia towaru do określonego miejsca. Wówczas zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie podpisania przez Klienta lub osoby upoważnionej dokumentu WZ. Jeżeli Firma dokonuje transportu, całkowity koszt tej operacji ponosi Klient.
3. W przypadku realizacji dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu lub podczas odrębnego kontaktu z Firmą, obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, aby podczas dostawy odbioru dokonała osoba upoważniona. W przypadku gdy na miejscu nie ma Klienta lub osoby upoważnionej, Producent ma prawo wydać towary osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Klienta. Ryzyko związane z wydaniem towaru obciąża wówczas Klienta.
4. Firma dokonuje dostawy towaru na podstawie umowy z Klientem lub złożonego zamówienia, tylko w jedno wskazane miejsce rozładunku. Za wszelkie pozostałe zlecenia i operacje logistyczne pobierana jest dodatkowa opłata. W uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości wjazdu na posesję z uwagi na wielkość lub rodzaj podłoża, uwarunkowania prawne, inne przesłanki, które w opinii Firmy generują potencjalne zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia) kierowca ma prawo odmowy wjazdu w celu rozładunku. Obowiązkiem Klienta jest zadbanie o zapewnienie odpowiednich warunków do dokonania transportu i rozładunku. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu operacji dostawy podejmuje kierowca.
5. Wszelkie potencjalne koszty dodatkowe wynikające ze zmiany jakichkolwiek cech zamówienia po jego pierwotnym złożeniu ponosi Klient.
6. W momencie złożenia zamówienia Klient zobowiązuje się podczas dostawy lub wydania towarów do sprawdzenia ich pod kątem zgodności ilościowej, specyfikacji zamówienia, jakości (pod kątem m.in.: uszkodzeń zewnętrznych, mechanicznych, obić, uszkodzeń związanych z obsługą logistyczną towaru). Podpisanie dokumentu WZ bez nanoszenia adnotacji odnośnie ewentualnych niezgodności / zastrzeżeń / uwag uznawane jest za odebranie towaru zgodnego z zamówieniem, wolnego od ww. wad.
7. Wyroby brukowe składają się głównie z surowców pochodzenia naturalnego. Odchylenia w kolorze, kształcie, strukturze powierzchni są zatem nieuniknione i w zakresie regulowanym przez właściwe normy i deklaracje nie stanowią wady.
8. W momencie podpisania dokumentu WZ, odbierający towar przejmuje odpowiedzialność za towar, jego transport, rozładunek i wszelkie inne czynności manipulacyjne na towarze.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad / niezgodności / zastrzeżeń w trakcie prac przygotowawczych / wykonawczych / mon-

tażowych odnoszących się do produktu GLADIO, należy natychmiast zaprzestać jakichkolwiek dalszych prac i niezwłocznie złożyć reklamację. Wszelkie uszkodzenia/niezgodności towaru widoczne dopiero po rozpakowaniu/demontażu membrany wierzchniej lub/i folii (niedające się zauważyć z zewnątrz), należy niezwłocznie zgłosić i pozostawić do weryfikacji osoby uprawnionej z Firmy (lub pisemnie wskazanej przez nią) lub za pisemną zgodą osoby uprawnionej z Firmy, po udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) na oryginalnej palce, odczytać w bezpieczne miejsce do czasu decyzji reklamacyjnej.

10. Przed dokonaniem montażu / dodatkowej obróbki towarów, a także przed rozpoczęciem przygotowania podłoża (w tym przede wszystkim podsypki, której elementem składowym jest cement), dokonać należy weryfikacji towarów pod kątem m.in.: aspektów wizualnych, wymiarów. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości należy zaprzestać prac i złożyć reklamację.
11. Towar zamontowany / wbudowany / poddany innej obróbce, uznaje się za oceniony przez Klienta jako wolny od wad widocznych i możliwych do stwierdzenia przed montażem, zgodny z jego oczekiwaniami i wyobrażeniem o zakupionym produkcie.
12. Zawarcie jakichkolwiek adnotacji na dokumencie WZ nie jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Wynika to z relacji handlowych (zachowanie drogi handlowej) oraz uwarunkowań związanych z podmiotami realizującymi transporty.
13. W każdym przypadku reklamacje z tytułu rękojmi składać należy u bezpośredniego sprzedawcy, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
14. Produkty należy użytkować zgodnie z przewidzianymi przez Producenta deklaracjami zastosowania, a także poradnikami, instrukcjami, ulotkami, ekspertyzami i innymi opracowaniami Producenta.
15. Towar osiąga deklarowane parametry po okresie wskazanym na etykiecie towaru.
16. Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a także w oparciu o deklaracje, poradniki, instrukcje, ulotki, ekspertyzy i inne opracowania Producenta.
17. Dopuszczalna ilość towaru niespełniającego deklarowanych wymagań jakościowych wynosi do 2 % całości.
18. Producent nie gwarantuje dostaw towarów z jednej partii lub cyklu produkcyjnego.
19. POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. sprzedaje towar na drewnianych paletach. Kupujący ma prawo zwrócić zakupione palety w ciągu 180 dni od daty zakupu. Warunkiem jest dostarczenie ich do siedziby Firmy bez obciążania Producenta jakimikolwiek kosztami ich dostawy. Ponadto, ich stan techniczny musi pozwalać na dalszą eksploatację. Producent zastrzega sobie w ciągu 30 dni od daty zwrotu prawo do odmowy zwrotu wartości palet, w przypadku gdy po weryfikacji uzna je za uszkodzone lub niepozwalające na dalszą eksploatację. Od daty powiadomienia o tym fakcie, Klientowi przysługuje prawo do odbioru z magazynu Firmy palet zakwalifikowanych jako wadliwe (uszkodzone lub/i niepozwalające na dalszą eksploatację) w terminie do 14 dni kalendarzowych. Do zwrotów palet zastosowanie mają zasady przedstawione w dokumencie ZASADY OBROTU PALETAMI GLADIO (dostępny na stronie www.gladio.pl w sekcji „do pobrania” lub na życzenie po kontakcie z Producentem). Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian warunków zwrotu palet, które komunikowane będą pisemnie i przekazywane do wiadomości w dowolnej formie.
20. Fakturę VAT za sprzedany towar POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. wystawia w ciągu 7 dni od daty dostawy do Klienta. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty, POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłyną na konto Firmy.

3. Dobre praktyki - poradnik - informacje dodatkowe

1. Wszystkie wymienione poniżej cechy produktów nie są wadami, a wynikają ze specyfiki technologii i użytych materiałów do produkcji wyrobów betonowych:
 - **wykwity (naloty wapienne)** – jest to zjawisko naturalne i powszechne w branży, powstające w wyniku procesów fizykochemicznych, które zachodzą podczas dojrzewania betonu. Nie mają one wpływu na parametry techniczne i wytrzymałościowe produktów;
 - **różnice kolorystyczne** – branża akceptuje różnice odcieniowe pomiędzy dostarczonymi wyrobami oraz różnice występujące pomiędzy towarami pochodzącymi z różnych cykli produkcyjnych. Ponadto, towary przedstawione w materiałach promocyjnych lub na ekspozytorach prezentują charakter wzoru oraz tendencję kolorystyczną i nie stanowią jednoznacznego wzornika kolorystycznego;
 - **odchylenia wymiarowe** – dopuszczalne różnice długości, szerokości, grubości czy odchylenia od płaskości powierzchni definiują właściwe dla danej kategorii produktowej normy (patrz I. INFORMACJE OGÓLNE);
 - **mikropęknięcia oraz pęknięcia o charakterze włoskowatym, niemające wpływu na deklarowane właściwości.**
2. Montażu należy dokonywać poprzez stosowanie techniki mieszania produktów z przynajmniej trzech różnych palet, pobierając poszczególne elementy metodą pionową. Pozwala to na niwelowanie ewentualnych „przebiegów” kolorystycznych pomiędzy towarami pochodzącymi z różnych cykli produkcyjnych.
3. Przed dokonaniem montażu, w tym także prac polegających na przygotowaniu podłoża, należy sprawdzić towar pod kątem zgodności aspektów wizualnych, ewentualnych wad widocznych i właściwości towarów niewymagających posiadania specjalistycznych sprzętów (pod kątem m.in. wymiarów, grubości). Działanie to pozwoli wyeliminować sytuacje wbudowania towaru, który jest niezgodny z oczekiwaniami Klienta lub/i poniesienia dodatkowych kosztów prac związanych z przygotowaniem podłoża lub innymi elementami inwestycji.
4. Niezwykle istotne jest zachowanie odpowiednich szczelin (fug) pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kostkami czy płytami brukowymi. Należy je ustalić i stosować w taki sposób, aby podczas prac montażowych (np. zagęszczanie) oraz w trakcie dalszego użytkowania nie dochodziło do sytuacji napierania na siebie dwóch elementów. Elementy dystansowe (wypustki) znajdujące się często na bocznych ścianach elementów brukowych nie zwalniają z obowiązku zachowania właściwej szerokości szczelin.
5. Prace polegające na zagęszczaniu kostek i płyt brukowych wykonywać należy nie wcześniej niż 7 dni od daty pakowania znajdującej się na etykiecie towaru.
6. W przypadku towarów kwalifikowanych jako płyty, nie zaleca się zagęszczania maszynowego. Producent rekomenduje użycie gumowego młotka do niwelowania potencjalnych różnic poziomów pomiędzy sąsiadującymi elementami.
7. Wszelkie zanieczyszczenia (m.in.: ziemia, glina, liście), w tym również piach służący do wypełniania szczelin pomiędzy sąsiadującymi ze sobą elementami, należy niezwłocznie usuwać z powierzchni wyrobów. Długie ich zaleganie może powodować powstawanie trudnych lub niemożliwych do usunięcia plam/przebarwień, które nie wynikają z wadliwości towaru.
8. Towary z grupy pustaków ogrodzeniowych posiadają „wypustki” w postaci produkcyjnych nadbudowań materiału części właściwej pustaka, które poprzez możliwość ich szlifowania pomagają w zachowaniu estetyki budowanej konstrukcji, w przypadku gdy poszczególne bloczki posiadają ewentualne różnice wymiarowe.
9. W przypadku ścian oporowych przed rozpoczęciem prac fundamentowych należy zapoznać się z lokalizacją wszystkich instalacji zewnętrznych, wykonać odkrywkę i przekopy kontrolne, aby potwierdzić stan rzeczywisty, a także odpowiednio zabezpieczyć odstąpione elementy infrastruktury podziemnej. Szerokość wykopu powinna być co najmniej o 20 cm większa od długości podstawy prefabrykatu.


Przygotowanie pod montaż prefabrykowanych murów oporowych obejmuje głównie wyrównanie i zagęszczenie podłoża oraz wykończenie warstwy podbudowy. Krawędź tej warstwy musi być wysunięta minimum 5 cm poza podstawę muru. Przed ułożeniem ścian oporowych należy usunąć ewentualne zabrudzenia. Wykonawca przystępujący do montażu prefabrykowanych elementów powinien dysponować odpowiednim sprzętem, takim jak dźwig samochodowy, koparko-ładowarka lub inne urządzenia do transportu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych bezwzględnie należy zweryfikować zgodność projektową ścian oporowych z rzeczywistością. Prefabrykaty powinny być ustawiane w sposób zapewniający ich równe licowanie. Wszystkie prace specjalistyczne muszą być realizowane przez firmy posiadające doświadczenie udokumentowane w montażu ścian oporowych.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentach: Poradnik – instrukcja montażu i użytkowania wyrobów brukowych lub/i Instrukcja montażu ogrodzeń lub/i EKSPERTYZA TECHNICZNA WATERFLOW lub/i ULOTKA WATERFLOW oraz innych opracowaniach Firmy, które dostępne są m.in. na stronie internetowej www.gladio.pl w sekcji „do pobrania” oraz na życzenie po kontakcie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. pod nr infolinii +48 501 105 504*, adresem e-mail info@gladio.pl, lub kierując listowne zapytanie na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. Wykno 40, 97-225 Ujazd. Dbając o satysfakcję i zadowolenie Klienta z produktów GLADIO, celem uniknięcia ewentualnych sytuacji spornych związanych z naszymi wyrobami, zalecamy zapoznanie się z ww. dokumentami. Stosowanie się do zawartych w nich informacji jest jednym z warunków odpowiedzialności gwarancyjnej Producenta.

4. Warunki gwarancji

1. Do warunków gwarancji zastosowanie mają wszystkie punkty przedstawione w niniejszym dokumencie w rozdziale I. INFORMACJE OGÓLNE, II. CZĘŚĆ GŁÓWNA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, III. DOBRE PRAKTYKI – PORADNIK – INFORMACJE DODATKOWE.
2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów w gatunku pierwszym i obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.
3. Gwarancja na wyroby brukarskie oraz elementy ogrodzeniowe udzielana jest na okres 3 lat od daty zakupu towaru.
4. Reklamacje z tytułu gwarancji należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres pocztowy elektronicznej reklamacje@gladio.pl, listownie do siedziby Producenta na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k., Wykno 40, 97-225 Ujazd lub w punkcie zakupu towaru.
5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Producent miał możliwość zapoznania się ze zgłoszeniem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie lub opóźnienie przekazania reklamacji przez punkt sprzedaży.
6. Warunkiem złożenia reklamacji z tytułu gwarancji jest zawarcie w zgłoszeniu m.in.:
 - imienia i nazwiska lub nazwy reklamującego;
 - adresu korespondencyjnego (pocztą konwencjonalną lub e-mail);
 - numeru telefonu kontaktowego;
 - pełnej nazwy oraz ilości towaru reklamowanego;
 - adresu, pod którym znajduje się reklamowany towar;
 - powodu złożenia reklamacji (opis wad / niezgodności / zastrzeżeń);
 - załącznika w postaci oryginału lub kopii dowodu zakupu reklamowanego towaru (dopuszczalne wyraźne zdjęcie);
 - załącznika w postaci wszystkich etykiet z reklamowanego towaru (dopuszczalne wyraźne zdjęcie);
 - załączników w postaci dokumentacji fotograficznej obrazującej w sposób wyraźny powód / przyczynę złożenia reklamacji.
7. Warunkiem odpowiedzialności gwaranta jest montaż produktów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o poradniki, instrukcje, ulotki, ekspertyzy i inne opracowania Producenta, a także użytkowanie ich zgodnie z przewidzianymi przez Producenta deklaracjami zastosowania.
8. Warunkiem korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest udostępnienie pracownikowi POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. reklamowanego towaru celem przeprowadzenia oględzin, jeśli Producent uzna to za konieczne.
9. Producent zaleca, by wszelkie prace związane z inwestycją w oparciu o produkty GLADIO prowadzone były przez wyspecjalizowane w tego typu działaniach, profesjonalne firmy wykonawcze.
10. Reklamujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku niedokonania zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 5 dni od daty wykrycia wady.
11. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie pełnej dokumentacji zawartej w pkt. 6. Jako datę udzielenia odpowiedzi uznaje się dzień jej wystania do reklamującego.
12. W przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin reklamowanego towaru w miejscu jego składowania lub wbudowania, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację o którym mowa w pkt. 11 ulega wydłużeniu i biegnie od dnia oględzin. Z powodu okoliczności niezależnych od producenta, a uniemożliwiających przeprowadzenie rzetelnych oględzin (np. zalegający śnieg, padający deszcz, zanieczyszczenia na powierzchni towarów), data przeprowadzenia oględzin może zostać przesunięta czasu, kiedy okoliczności te ustąpią. W przypadku gdy okoliczności uniemożliwiające weryfikację towaru pozostają po stronie reklamującego (np. zanieczyszczenia powierzchni, brak możliwości wjazdu na teren inwestycji, brak dyspozycyjności czasowej), zobowiązany jest on do ich usunięcia. Data wizyty ustalana jest obustronnie, jednakże producent zastrzega sobie prawo do ostatecznego jej zaakceptowania.
13. W przypadku uznania reklamacji Producent według własnego uznania dokona:
 - naprawy wadliwego towaru;
 - wymiany wadliwego towaru na wolny od wad;
 - zwrotu ceny wadliwego towaru.
14. Realizacja roszczeń następuje w terminie uzgodnionym między stronami, mając na uwadze ewentualne okoliczności związane z m.in.: sezonowością produkcji, warunkami atmosferycznymi, innymi uwarunkowaniami niezależnymi od Firmy.
15. Producent zastrzega sobie prawo do zaproponowania innej formy zakończenia sporu niż przedstawione w pkt. 13 (np. udzielenie rekompensaty finansowej). Nie może ona jednak ograniczać lub wyłączać przedstawionych tam żądań.
16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek działań przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Producenta, m.in.: uszkodzeń mechanicznych produktów, wad spowodowanych błędami montażowymi, wypadkami losowymi, klęskami żywiołowymi.
17. Całkowita odpowiedzialność gwaranta wobec strony, na warunkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, ograniczona jest do wysokości ceny sprzedanego produktu. Gwarant może zwolnić się od obowiązków wynikających z gwarancji poprzez zapłatę reklamującemu kwoty równej cenie zakupu produktu dotkniętego wadą.
18. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktu.

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UDZIELANIA GWARANCJI obowiązują od 03.2025

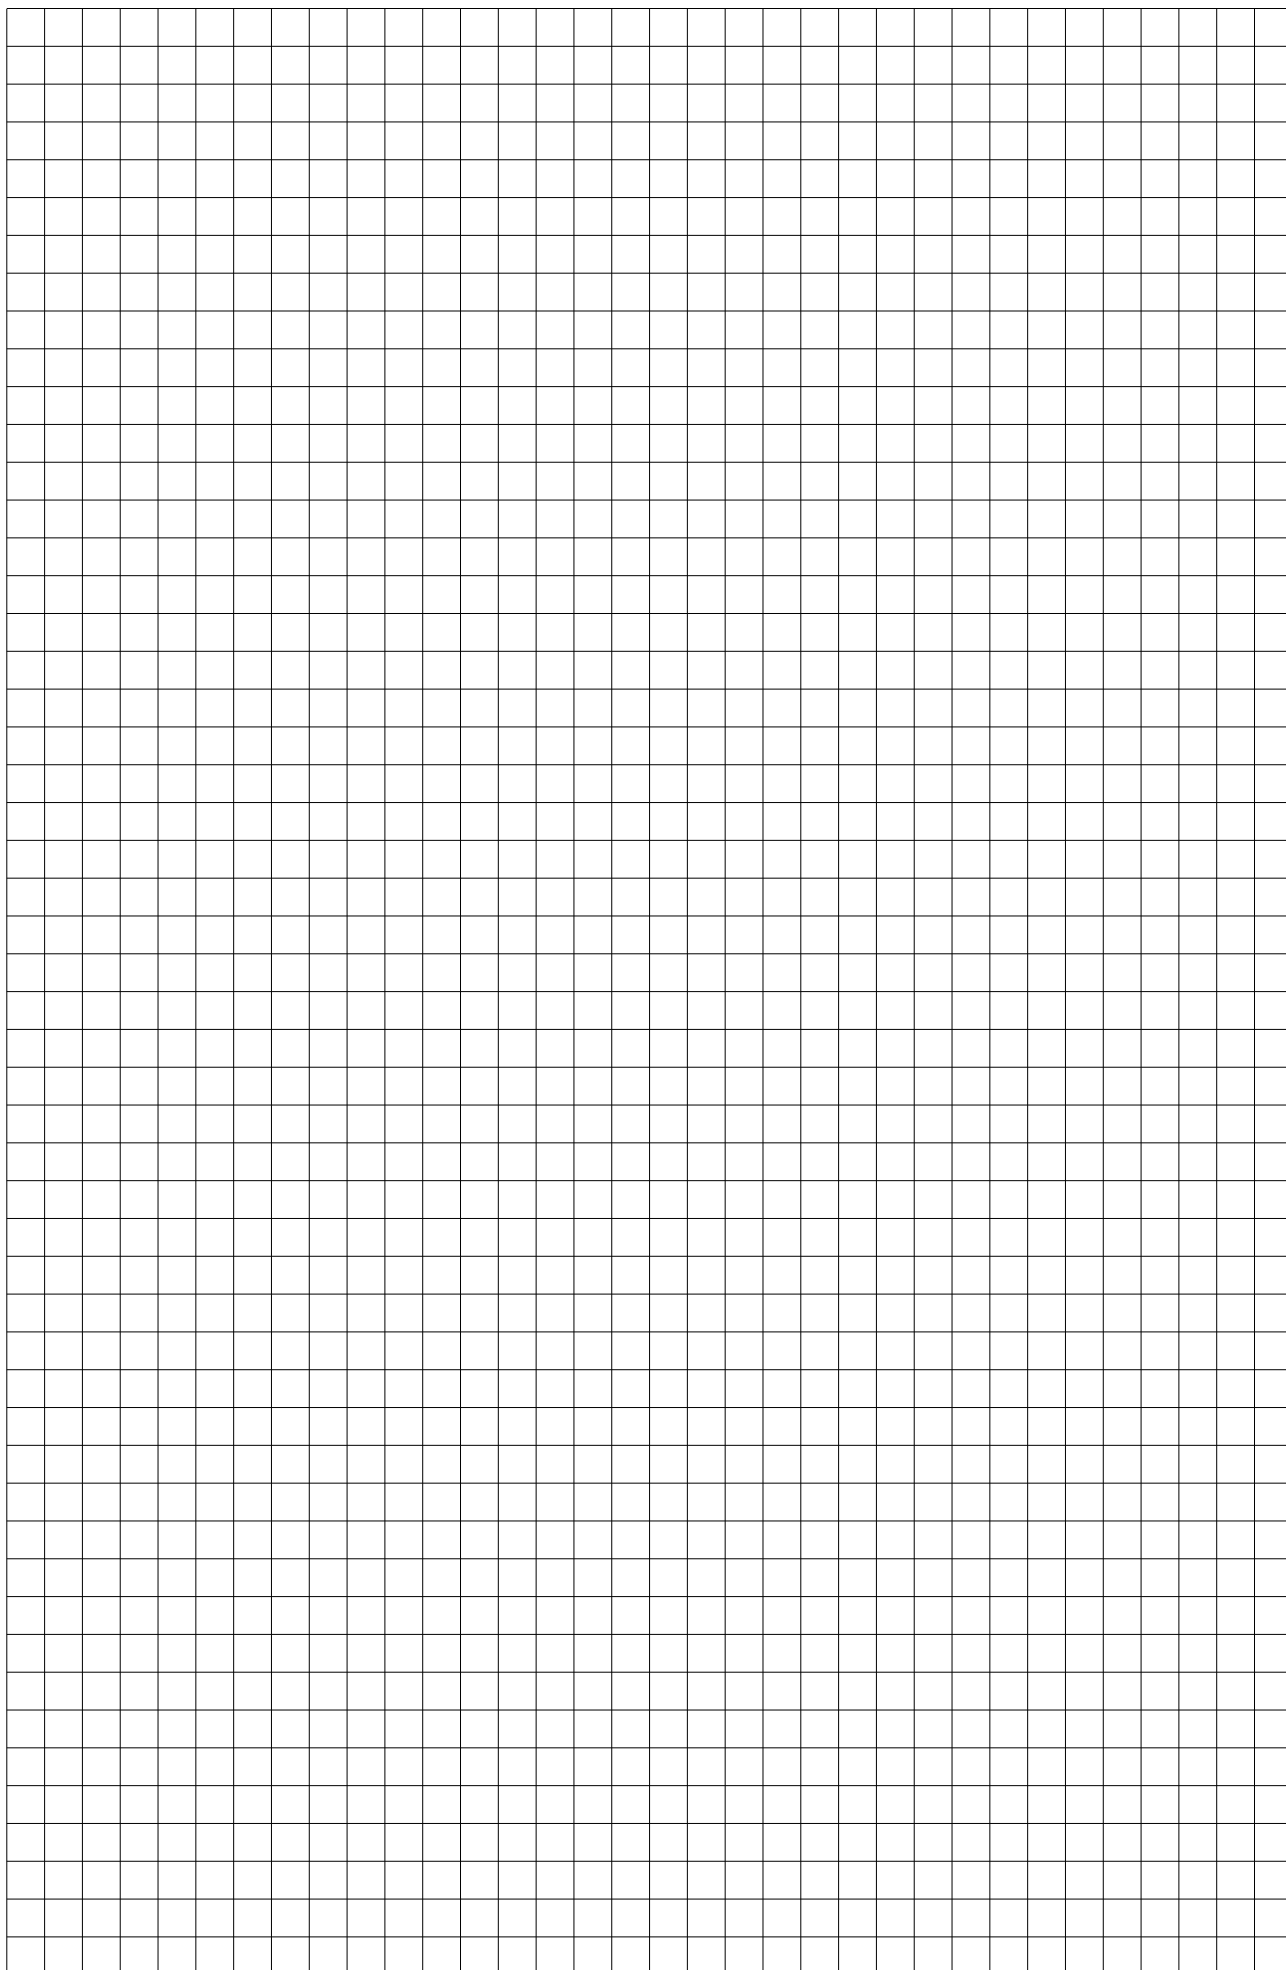



Adres najbliższego
partnera handlowego

POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wykno 40, 97-225 Ujazd
woj. łódzkie

NIP 773-11-21-302
KRS 0000691423
REGON 590433911

Katalog ma charakter informacyjny.
Prezentowane w katalogu produkty
nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.



katalog
online



Infolinia +48 501 105 504
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00