



GLADIO

KOSTKA BRUKOWA # ARCHITEKTURA OGRODOWA



KOSTKA BRUKOWA

KOSTKA BRUKOWA NA PODJAZD # KOSTKA BRUKOWA NA TARAS
OPASKI WOKÓŁ DOMU # ŚCIEŻKI # OBRZEŻA # PALISADY
STOPNICE # DONICE # GALANTERIA BETONOWA
BETONOWA ARCHITEKTURA OGRODOWA

BĄDŹ **EKO** - ZESKANUJ KOD QR I ZOBACZ KATALOG ONLINE





postęp dzięki ludziom

27

27-letnie
DOŚWIADCZENIE
na rynku krajowym
i zagranicznym

Od 27 lat produkujemy # KOSTKĘ BRUKOWĄ, # PŁYTY TARASOWE
MAŁĄ ARCHITEKTURĘ # EKOLOGICZNE NAWIERZCHNIE
w nowoczesnym designie i wzornictwie dopasowanym
do aktualnych trendów na # TARASY # PODJAZDY # ŚCIEŻKI
OPASKI.



SOLIDNY PARTNER
POSIADALO – właściciel marek
GLADIO, ECOHEAVY,
LIGHT FRAME I BE&TON

Jesteśmy jednym z wiodących producentów elementów brukarskich, betonowych nie tylko w województwie łódzkim, ale w Polsce i za granicą, co podkreśla jakość naszych wyrobów. W naszych punktach dystrybucyjnych możecie liczyć na fachowe doradztwo techniczne, jak i pomoc projektantów.



EKO
O ŚRODOWISKO DBAMY
w każdym aspekcie naszej
działalności

Marka GLADIO jako prężnie rozwijający się producent kostki brukowej i wyrobów z betonu oferuje trwałe nawierzchnie wodoprzepuszczalne wyprodukowane w technologii WATERFLOW™, zapewniające prześiąkanie wody opadowej bezpośrednio do gruntu bez odprowadzania jej do kanalizacji deszczowo-burzowej.



4 ZAKŁADY
produkcyjne w kraju
i za granicą

Modernizujemy linie produkcyjne, posiadamy nowoczesne zaplecze technologiczne, SELEKCJONUJEMY najwyższej jakości surowce w innowacyjnym procesie wytwórczym, ZATRUDNIAMY wykwalifikowaną kadrę pracowników, dzięki czemu NASZE PRODUKTY SĄ # TRWAŁE # WYTRZYMAŁE # ODPORNE # WYSOKIEJ JAKOŚCI.

nasze marki:

 **GLADIO**
KOSTKA BRUKOWA

 **GLADIO**
OGRODZENIA

 **ECOHEAVY+**
about counterweights we know everything

 **LIGHT FRAME**
LEKKIE KONSTRUKCJE STALOWE

 **BE&TON**
BETON ARCHITEKTONICZNY

spis treści

4	KOLORYSTYKA
5	TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTÓW

KOSTKI I PŁYTY BRUKOWE

6	SPARTA JEDNOLITY
8	SPARTA MELANŻ
10	SPARTA KRUSZYWO NATURALNE
12	CAMINO NANO JEDNOLITY
14	CAMINO NANO MELANŻ
16	ATENA KRUSZYWO NATURALNE
18	KAMBEL JEDNOLITY
20	KAMBEL MELANŻ
22	KAMBEL KRUSZYWO NATURALNE
24	NOSTALIT JEDNOLITY

PRODUKTY EKOLOGICZNE

26	WATERFLOW™
28	PROEKO
30	PŁYTA AŻUROWA

ARCHITEKTURA OGRODOWA

32	STOPNICA
34	PALISADA METROVA 100, METROVA 100 GŁADKA
36	PALISADA SAMI 28
38	PALISADA VERONA 28
40	PALISADA NOVA 40
42	PALISADA GAJA, GAJA GŁADKA
44	OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UDZIELENIA GWARANCJI

doradzimy

Zaproponujemy produkty w jakości, cenach, wzorach i kolorach, jakich oczekujesz. Ty zdecydujesz! Znajdź najbliższy punkt handlowy na www.gladio.pl lub skontaktuj się z nami. Infolinia +48 501 105 504 | e-mail: info@gladio.pl

Dział obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

zaprojektujemy

Przy zakupie produktów marki GLADIO od 150 m² projekt otrzymasz GRATIS.

*Szczegóły usługi projektowej dostępne w najbliższym punkcie handlowym lub pod nr-em infolinii.

dostarczymy na czas


Zadbamy o transport zakupionych przez Ciebie produktów i dostarczymy pod wskazany adres.

*Szczegółowe informacje na temat usługi transportowej zawarte są w dokumencie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UDZIELENIA GWARANCJI dostępnym na stronie 44.



kolorystyka

KOLORY JEDNOLITE

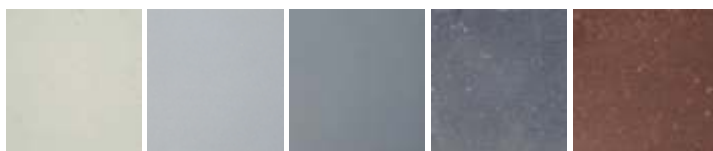

BIEL CYNKOWA

SKANDI

STALOWY

GRAFIT

BRĄZ

KOLORY MELANŻ



ZIMA


NERO

GRANULIT

PIASKOWY

KASZTAN

KOLORY Z KRUSZYWEM NATURALNYM



PIEPRZ I SÓL

SILVER

CIEMNY
GRANIT

GLANZIT

ŻÓŁTO-KREMOWY

SAFARI

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od tych zamieszczonych w ofercie i nie stanowią wzorca kolorystycznego.

Prezentowany materiał wizualny ma charakter poglądowy. Ze względu na zróżnicowane warunki oświetlenia podczas wykonywania zdjęć, korektę materiałów przed drukiem oraz charakterystyczną dla produktów specyfikę, kolory mogą różnić się od rzeczywistych.

technologie i cechy produktów



WATER+

Technologia produkcji będąca standardem GLADIO ograniczająca pęknięcia i wykwyty wapienne. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych środków chemicznych w całej masie betonowej wyrobów ograniczyliśmy nasiąkliwość naszych produktów i jesteśmy w stanie zapewnić ich wysoką wytrzymałość na skrajne warunki atmosferyczne.



VIVID COLOR

Nowatorska technologia impregnacji wyrobów na etapie produkcji z zewnątrz, pozwalająca uzyskać bardziej intensywne, żywe i trwałe kolory. Wybierając produkty GLADIO z zastosowaniem technologii VIVID COLOR, dodatkowo zyskujesz produkt o wzmocnionej odporności na warunki zewnętrzne, tj. mróz czy deszcz.



FAST - DRY

Technologia produkcji wyrobów GLADIO pozwalająca na szybkie wiązanie i dojrzewanie betonu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zoptymalizować proces produkcji i skrócić czas oczekiwania na zamówienie.



SPECJALISTYCZNE CHWYTANIE

Przenoszenie i układanie produktów tylko za pomocą specjalnych uchwytów, np. chwytaków próżniowych, w celu uniknięcia zarysowań i szorowania wierzchniej warstwy produktów.



ZALECANE MIESZANIE PALET

Metoda układania towarów, która polega na ich mieszaniu z minimum 3 palet w celu osiągnięcia najlepszego efektu wizualnego.



WYKOŃCZENIE Z FAZĄ

Wykończenie brzegów kostki lub płyty w formie ścięcia do 5 mm, które sprawia, że jest ona bardziej odporna na uszkodzenia i odłamania, przez co zyskuje na trwałości, a dodatkowo daje atrakcyjny efekt wizualny.



COLORMIX

Technologia produkcji melanży pozwalająca uzyskać powtarzalność charakteru wzorów oraz odpowiednią stabilność kolorów.



WYKOŃCZENIE Z MIKROFAZĄ

Wykończenie brzegów kostki lub płyty w formie ścięcia do 3 mm, które ułatwia układanie i pozwala zachować równą powierzchnię.



RUCH PIESZY

- tarasy, ścieżki, alejki.



WYKOŃCZENIE Z NANOFAZĄ

Wykończenie brzegów kostki lub płyty w formie ścięcia do 1 mm, które ułatwia układanie i pozwala zachować równą powierzchnię.



LEKKI RUCH KOŁOWY

- dla pojazdów do 3,5 ton, na podjazdy.



WYKOŃCZENIE BEZ FAZY

Kostka z wykończeniem bez fazy pozwala na stworzenie równej powierzchni idealnej do jazdy na rowerze, rołkach, dla wózków.



CIĘŻKI RUCH KOŁOWY

- dla pojazdów powyżej 3,5 ton, na podjazdy i drogi dojazdowe.



GRZANY STEMPEL

Dzięki zastosowaniu technologii produkcji na grzanym stemple zyskujemy produkty lepszej jakości, o gładziej powierzchni i wysokich standardach wizualnych.



POFAŁDOWANA POWIERZCHNIA

Produkt o delikatnie pofałdowanej, wierzchniej fakturze, nadającej aranżacji watorów dekoracyjnych.



ZACHOWAJ ODSTĘPY

Należy zachować właściwe szczeliny pomiędzy sąsiadującymi elementami: minimum 2-3 mm między produktami z fazą i mikrofazą.



GUMOWY MŁOTEK

Nie zaleca się zagęszczania maszynowego. Producent rekomenduje użycie gumowego młotka do niwelowania potencjalnych różnic poziomów pomiędzy sąsiadującymi elementami.



ZACHOWAJ ODSTĘPY

Należy zachować właściwe szczeliny pomiędzy sąsiadującymi elementami: minimum 3-5 mm między produktami bez fazy, z nanofazą oraz dla wszystkich płyt.

**#SPARTA
JEDNOLITY**



SPARTA

KOLORYSTYKA:

15,2 x 15,2 cm; 15,2 x 20,2 cm; 15,2 x 23,7 cm; 15,2 x 30,4 cm



biel
cynkowa






skandi



stalowy



grafit



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z mikrofazą



vivid color



water+



fast-dry



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy



zachowaj
odstęp

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	ILOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	ILOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	10,20	1397,4 kg	10
8 cm	8,18	1382,4 kg	8

Zdjęcia przedstawiają kostkę SPARTA w kolorach biel cynkowa, grafit i skandi




**# SPARTA
MELANŽ**



SPARTA

KOLORYSTYKA:

15,2 x 15,2 cm; 15,2 x 20,2 cm; 15,2 x 23,7 cm; 15,2 x 30,4 cm



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	10,20	1397,4 kg	10
8 cm	8,18	1382,4 kg	8

Zdjęcia przedstawiają kostkę SPARTA w kolorach zima, granulit i nero




#SPARTA
Z KRUSZYWEM NATURALNYM



SPARTA

KOLORYSTYKA:




15,2 x 15,2 cm; 15,2 x 20,2 cm; 15,2 x 23,7 cm; 15,2 x 30,4 cm



pieprz i sól



ciemny granit



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z mikrofazą



vivid color



fast-dry



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy



zachowaj
odstęp

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	ILOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	ILOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	10,2	1397,4 kg	10
8 cm	8,18	1382,4 kg	8

Zdjęcia przedstawiają kostkę SPARTA w kolorach pieprz i sól oraz ciemny granit



#CAMINO NANO
JEDNOLITY



#CAMINO NANO

20 x 30 cm; 20 x 40 cm; 20 x 50 cm

KOLORYSTYKA:



biel
cynkowa



skandi



grafit



500 mm



400 mm



300 mm

200 mm

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



nanofaza



vivid color



water+



fast-dry



grzany
stempel



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



zachowaj
odstęp




gumowy
młotek

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	LICZBA SZTUK NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	9,60	120	1324,8 kg	10
8 cm	7,68	96	1382,4 kg	8

Zdjęcia przedstawiają płytę CAMINO w kolorach biel cynkowa i skandi

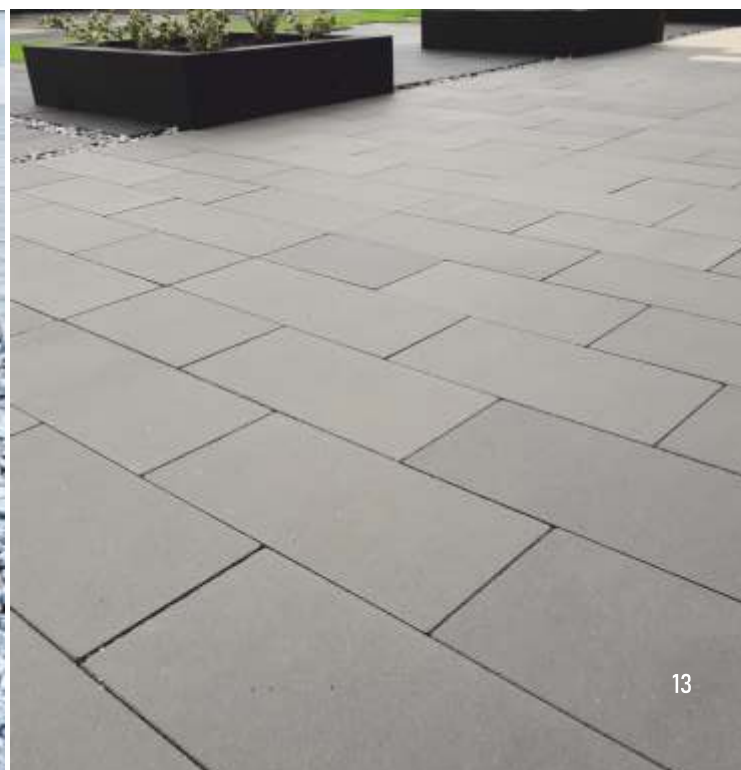

#CAMINO NANO
MELANŽ



#CAMINO NANO

20 x 30 cm; 20 x 40 cm; 20 x 50 cm

KOLORYSTYKA:



zima



nero



piaskowy



granulit



kasztan



500 mm



400 mm



300 mm

200 mm

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



nanofaza



vivid color



water+



fast-dry



grzany
stempel



colormix



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



zachowaj
odstęp



gumowy
młotek

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	LICZBA SZTUK NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	9,60	120	1324,8 kg	10
8 cm	7,68	96	1382,4 kg	8

Zdjęcia przedstawiają płytę CAMINO w kolorach zima, piaskowy i granulit




#ATENA Z KRUSZYWEM NATURALNYM




ATENA

KOLORYSTYKA:

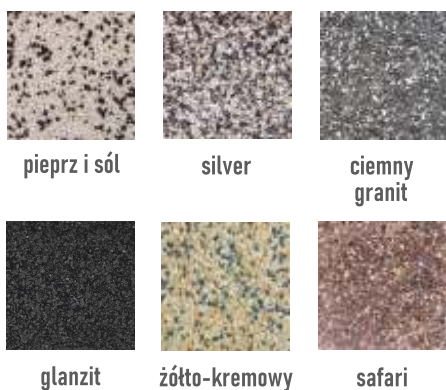

9,1 x 9,3/11,3 cm; 9,1 x 8,3/10,3 cm;
9,1 x 7,3/9,3 cm; 9,1 x 6,3/8,3cm; 9,1 x 5,3/7,3 cm



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	ILOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	ILOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	9,1	1219,4 kg	10

Zdjęcia przedstawiają kostkę ATENA w kolorach pieprz i sól, ciemny granit i safari



#KAMBEL
JEDNOLITY




K A M B E L

KOLORYSTYKA:



grafit

13,9 x 12,3 cm; 13,9 x 20,9 cm; 13,9 x 13,9 cm; 13,9 x 10,4 cm;
13,9 x 15,7 cm; 13,9 x 17,4 cm; 13,9 x 19,2 cm



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



bez fazy



vivid color



water+



fast-dry



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy¹



zachowaj
odstęp



pofalowana
powierzchnia

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	10,12	1376,32 kg	10
8 cm	8,28	1490,40 kg	8

Zdjęcia przedstawiają kostkę KAMBEL w kolorze grafit



¹ Dla kostki o grubości 8 cm



#KAMBEL
MELANŽ



K A M B E L

KOLORYSTYKA:

13,9 x 12,3 cm; 13,9 x 20,9 cm; 13,9 x 13,9 cm; 13,9 x 10,4 cm;
13,9 x 15,7 cm; 13,9 x 17,4 cm; 13,9 x 19,2 cm



nero




piaskowy²



granulit³



kasztan⁴



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



bez fazy



vivid color



water+



fast-dry



colormix



mieszanie
palet



ruch pieszny



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy⁵



zachowaj
odstęp



pofalowana
powierzchnia

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	10,12	1376,32 kg	10
8 cm	8,28	1490,40 kg	8

Zdjęcia przedstawiają kostkę KAMBEL w kolorach zima i piaskowy



² Kolor dostępny dla wysokości 6 cm

³ Kolor dostępny dla wysokości 6 cm

⁴ Kolor dostępny dla wysokości 6 cm

⁵ Dla kostki o grubości 8 cm


#KAMBEL Z KRUSZYWEM NATURALNYM



K A M B E L

KOLORYSTYKA:


13,9 x 12,3 cm; 13,9 x 20,9 cm; 13,9 x 13,9 cm; 13,9 x 10,4 cm;
13,9 x 15,7 cm; 13,9 x 17,4 cm; 13,9 x 19,2 cm



pieprz i sól



ciemny granit



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



bez fazy



vivid color



fast-dry



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



zachowaj
odstęp



pofalowana
powierzchnia

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	10,12	1376,32 kg	10

Zdjęcia przedstawiają kostkę KAMBEL w kolorach ciemny granit i silver



#NOSTALIT
JEDNOLITY



NOSTALIT

KOLORYSTYKA:



szary



grafit



brąz

11,8 x 8,8 cm; 11,8 x 17,8 cm; 11,8 x 11,8 cm;
11,8 x 7,8/10,9 cm; 11,8 x 4,8/14,6 cm

78 mm



109 mm

48 mm



146 mm



178 mm



118 mm



88 mm

118 mm

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



vivid color



water+



fast-dry



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



zachowaj
odstęp

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
6 cm	12,00	1608 kg	10

Zdjęcia przedstawiają kostkę NOSTALIT w kolorach brąz i grafit



#WATERFLOW™

KOSTKA WODOPRZEPUSZCZALNA

KOSTKA EKOLOGICZNA



WATERFLOW™

19,8 x 9,8 cm; 9,8 x 9,8 cm


KOLORYSTYKA:



szary



grafit



MOŻLIWOŚĆ WYPRODUKOWANIA KOSTEK I PŁYT W DOWOLNYM WYMIARZE I KOLORZE JEDNOLITYM

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z fazą



bez fazy



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy ⁶



zachowaj
odstęp ⁷



zachowaj
odstęp ⁸

DANE TECHNICZNE

dotyczą CEGIEŁKI WATERFLOW™

GRUBOŚĆ	ILOŚĆ M ² NA PALECIE	WAGA PALETY	ILOŚĆ WARSTW NA PALECIE
8 cm	8,64	1380,0 kg	10

Zdjęcia przedstawiają kostkę CEGIEŁKĘ WATERFLOW™ w kolorach grafit i szary



⁶ Przy zastosowaniu podbudowy zaprojektowanej i wykonanej zgodnie ze sztuką budowlaną

⁷ Należy stosować odpowiednio dla wybranej grupy asortymentowej

⁸ Należy stosować odpowiednio dla wybranej grupy asortymentowej

#PROEKO
JEDNOLITY



PROEKO

20 x 20 cm


KOLORYSTYKA:



szary



grafit



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z mikrofazą



fast-dry



mieszanie
palet



ruch pieszy



lekki ruch
kołowy



ciężki ruch
kołowy



zachowaj
odstęp

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	LICZBA SZTUK NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
8 cm	8,08	192	1155,44 kg	8

Zdjęcia przedstawiają kostkę PROEKO w kolorach grafit i szary



#PŁYTA AŻUROWA
JEDNOLITY



PŁYTA AŻUROWA

60 x 40 cm


KOLORYSTYKA:



szary



grafit



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z fazą



fast-dry



lekki ruch
kołowy⁹



ciężki ruch
kołowy¹⁰



zachowaj
odstęp



gumowy
młotek

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	IŁOŚĆ M ² NA PALECIE	LICZBA SZTUK NA PALECIE	WAGA PALETY	IŁOŚĆ WARSTW NA PALECIE
8 cm	9,60	40	1120 kg	10
10 cm	7,68	32	1136 kg	8

Zdjęcia przedstawiają PŁYTĘ AŻUROWĄ w kolorze szarym



⁹Dla grubości 8 cm i klasy wytrzymałości 3-U oraz grubości 10 cm i klasy wytrzymałości 2-T.
¹⁰Dla grubości 10 cm i klasy wytrzymałości 3-U.

#STOPNICA
JEDNOLITY
MELANŽ



#STOPNICA

stopnie schodowe betonowe 100 x 35 x 15 cm

KOLORYSTYKA:



biel cynkowa



skandi



stalowy



grafit



zima



nero




piaskowy



granulit



kasztan



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z fazą



fast-dry



TOWAR KONFEKCJONOWANY NA SZTUKI
WAGA 1 SZT. = 121 kg

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	LICZBA SZTUK NA PALETY	WAGA PALETY
100x35x15 cm	10	1210,0 kg

Zdjęcia przedstawiają STOPNICE w kolorach grafit, biel cynkowa i granulit



#PALISADA METROVA 100
METROVA 100 GŁADKA
JEDNOLITY
MELANŻ



#PALISADA METROVA 100

METROVA 100 GŁADKA

KOLORYSTYKA:



grafit




grafit
gładki



nero



piaskowy



palisada, obrzeże 100 x 30 x 8 cm

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



fast-dry



struktural




TOWAR KONFEKCJONOWANY NA SZTUKI
WAGA 1 szt. = 54 kg

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	LICZBA SZTUK NA PALETY	WAGA PALETY
100x30x8 cm	24	1296 kg

Zdjęcia przedstawiają palisadę METROVA 100 w kolorach grafit i grafit gładki

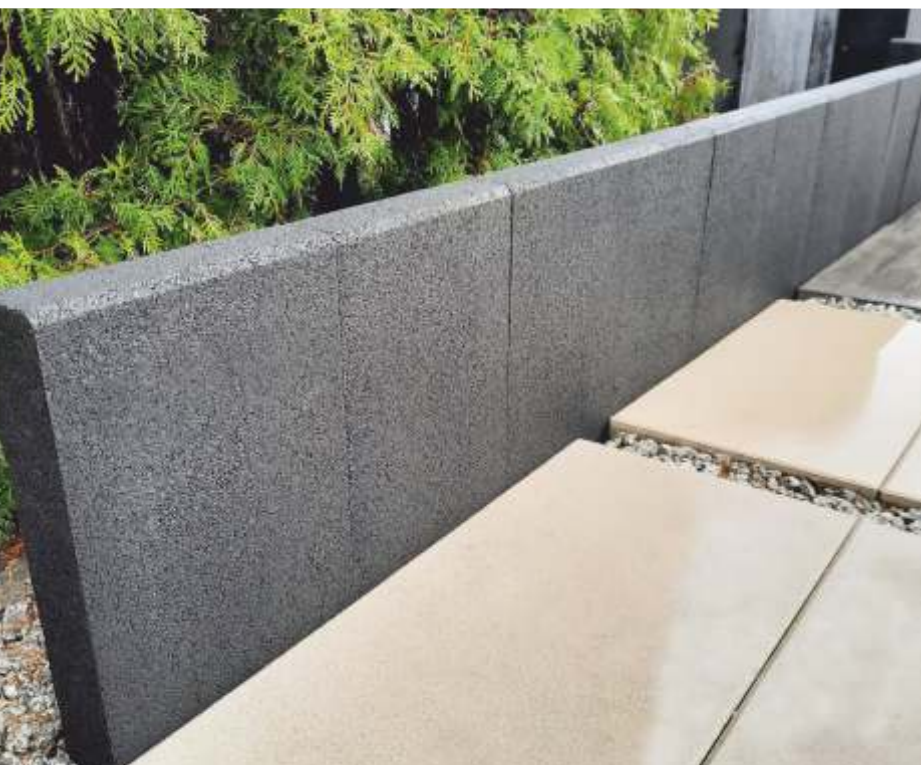

#PALISADA SAMI 28
JEDNOLITY




#PALISADA SAMI 28

50 x 28 x 8 cm

KOLORYSTYKA:



grafit

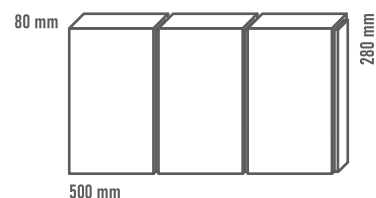

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z mikrofazą



fast-dry



TOWAR KONFEKCJONOWANY NA SZTUKI
WAGA 1 szt. = 26,25 kg

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	LICZBA SZTUK NA PALETY	WAGA PALETY
28x50x8 cm	54	1417,5 kg

Zdjęcia przedstawiają palisadę SAMI 28 w kolorze grafit



#PALISADA VERONA 28 JEDNOLITY



#PALISADA VERONA 28

49,6 x 28 x 7 cm


KOLORYSTYKA:



grafit



brąz

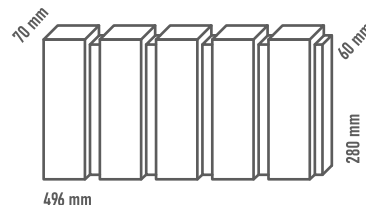

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



fast-dry



TOWAR KONFEKCJONOWANY NA SZTUKI

WAGA 1 szt. = 20,25 kg

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	LICZBA SZTUK NA PALETY	WAGA PALETY
28x49,6x7 cm	66	1336,5 kg

Zdjęcia przedstawiają palisadę VERONA 28 w kolorach grafit i brąz



#PALISADA NOVA 40
JEDNOLITY




#PALISADA NOVA 40

20 x 40 x 10 cm

KOLORYSTYKA:



grafit



TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



z mikrofazą



fast-dry



TOWAR KONFEKCJONOWANY NA SZTUKI
WAGA 1 szt. = 18,5 kg

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	LICZBA SZTUK NA PALETY	WAGA PALETY
40x20x10 cm	40	740 kg

Zdjęcia przedstawiają palisadę NOVA 40 w kolorze grafit



#PALISADA GAJA
PALISADA GAJA GŁADKA
JEDNOLITY



#PALISADA GAJA GAJA GŁADKA

KOLORYSTYKA:



szary




grafit¹¹



brąz¹²

40 x 20 x 11 cm; 60 x 20 x 11 cm; 80 x 20 x 11 cm;
100 x 20 x 12,5 cm; 120 x 20 x 12,5 cm

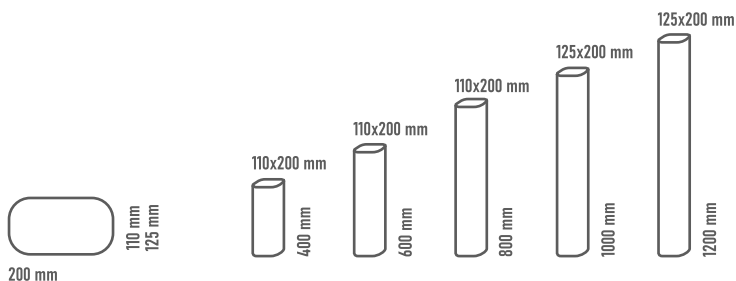

TECHNOLOGIE I CECHY PRODUKTU



fast-dry



TOWAR KONFEKCJONOWANY NA SZTUKI

DANE TECHNICZNE

GRUBOŚĆ	LICZBA SZTUK NA PALETY	WAGA PALETY
40 cm	40	800 kg
60 cm	40	1120 kg
80 cm	40	1520 kg
100 cm	24	1392 kg
120 cm	24	1680 kg

Zdjęcia przedstawiają palisadę GAJA w kolorach brąz i grafit



¹¹ Kolor dostępny również dla PALISADA GŁADKA 40, 60

¹² Kolor dostępny również dla PALISADA GŁADKA 40, 60

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UDZIELENIA GWARANCJI

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dla produktów marki GLADIO zastosowanie mają warunki przedstawione w niniejszym dokumencie, z którymi nabywca może się zapoznać przed dokonaniem zakupu oraz w każdym innym momencie. Wyjątek stanowią odrębne umowy zawierane wyłącznie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. (właścicielem marki GLADIO; zwanym dalej także „Firmą” lub „Producentem”), których zapisy mają wówczas pierwszeństwo.

Dla wyrobów produkowanych w technologii WATERFLOW™, zapisy zawarte w publikowanych przez Firmę dokumentach: „EKSPERTYZA TECHNICZNA WATERFLOW” i „ULOTKA WATERFLOW”, mają rolę nadrzędną w poruszanych tam aspektach nad zapisami znajdującymi się w niniejszym dokumencie.

Produkowane w POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. kostka brukowa, płyty brukowe, galanteria betonowa i elementy ogrodzeniowe spełniają wymogi polskich i europejskich norm, w podziale na właściwe kategorie produktowe:

PN – EN 1338-2005; BETONOWE KOSTKI BRUKOWE. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1338-2005/AC:2007;

PN – EN 1339-2005; BETONOWE PŁYTY BRUKOWE. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN-EN 1339-2005/AC:2007;

PN – EN 1340-2004; KRAWĘŻNIKI BETONOWE. Wymagania i metody badań wraz ze zmianami PN – EN 1340:2004/AC:2007;

PN – EN 13198:2005; PREFABRYKATY Z BETONU, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY ULIC I OGRODÓW;

PN – B 19306:2004; PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU ELEMENTY ŚCIENNE DROBNOWYMIAROWE, BLOCZKI;

PN – EN 13369:2018; Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu;

PN – EN 206:2014 BETON CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA, WŁAŚCIWOŚCI, PRODUKCJA I ZGODNOŚĆ;

PN-B-06265:2018-10/Apl:2019-05 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność – Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12.

Dla poświadczenia zgodności naszych wyrobów z wymaganiami (ww. właściwymi dla danej kategorii produktu normami), Firma wystawia Deklaracje Właściwości Użytkowych lub/i Krajowe Deklaracje Zgodności lub/i Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych. Są one dostępne na stronie internetowej www.gladio.pl w sekcji „do pobrania” oraz na życzenie po kontakcie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. pod adresem e-mail info@gladio.pl lub można je uzyskać kierując zapytanie pod nr infolinii +48 501 105 504* lub listownie na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. Wykno 40, 97-225 Ujazd.

Dokumenty Ogólne warunki sprzedaży i udzielenia gwarancji, Poradnik – instrukcja montażu i użytkowania wyrobów brukowych, Instrukcja montażu ogrodzeń, EKSPERTYZA TECHNICZNA WATERFLOW i ULOTKA WATERFLOW znajdują się m.in. na stronie internetowej www.gladio.pl w sekcji „do pobrania” oraz dostępne są na życzenie po kontakcie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. pod adresem e-mail info@gladio.pl lub można je uzyskać kierując zapytanie pod nr infolinii +48 501 105 504* lub listownie na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. Wykno 40, 97-225 Ujazd.

Przed dokonaniem zakupu i rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami sprzedaży i udzielenia gwarancji, właściwymi dla danej grupy produktów deklaracjami, poradnikami, instrukcjami, ulotkami, ekspertyzami.

Dokumenty Ogólne warunki sprzedaży i udzielenia gwarancji oraz Poradnik – instrukcja montażu i użytkowania wyrobów brukowych znajdują się również w katalogu GLADIO #KOSTKA BRUKOWA, natomiast Instrukcję montażu ogrodzeń znaleźć można w katalogu GLADIO #OGRODZENIA.

Wszystkie nasze wyroby zostały poddane, w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji, wstępnym badaniom typu, a także podlegają bieżącej kontroli, zgodnie z wytycznymi właściwej normy oraz założeniami kontroli wewnętrznej.

*infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. Zamówienia składać można wyłącznie w formie pisemnej poprzez kontakt drogą poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@gladio.pl, w oparciu o dane zgodne z katalogiem i cennikiem Firmy.

2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie pozostawienia towarów do dyspozycji Klienta w magazynie Producenta. Firma na podstawie dodatkowych uzgodnień z Klientem może podjąć się dostarczenia towaru do określonego miejsca. Wówczas zamówienie uznaje się za zrealizowane w momencie podpisania przez Klienta lub osoby upoważnionej dokumentu WZ. Jeżeli Firma dokonuje transportu, całkowity koszt tej operacji ponosi Klient.

3. W przypadku realizacji dostawy do miejsca wskazanego w zamówieniu lub podczas odrębnego kontaktu z Firmą, obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, aby podczas dostawy odbioru dokonała osoba upoważniona. W przypadku gdy na miejscu nie ma Klienta lub osoby upoważnionej, Producent ma prawo wydać towary osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Klienta. Ryzyko związane z wydaniem towaru obciąża wówczas Klienta.

4. Firma dokonuje dostawy towaru na podstawie umowy z Klientem lub złożonego zamówienia, tylko w jedno wskazane miejsce rozładunku. Za wszelkie pozostałe zlecenia i operacje logistyczne pobierana jest dodatkowa opłata. W uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości wjazdu na posesję z uwagi na wielkość lub rodzaj podłoża, uwarunkowania prawne, inne przesłanki, które w opinii Firmy generują potencjalne zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia) kierowca ma prawo odmowy wjazdu w celu rozładunku. Obowiązkiem Klienta jest zadbanie o zapewnienie odpowiednich warunków do dokonania transportu i rozładunku. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu operacji dostawy podejmuje kierowca.

5. Wszelkie potencjalne koszty dodatkowe wynikające ze zmiany jakichkolwiek cech zamówienia po jego pierwotnym złożeniu ponosi Klient.

6. W momencie złożenia zamówienia Klient zobowiązuje się podczas dostawy lub wydania towarów do sprawdzenia ich pod kątem zgodności ilościowej, specyfikacji zamówienia, jakości (pod kątem m.in.: uszkodzeń zewnętrznych, mechanicznych, obić, uszkodzeń związanych z obsługą logistyczną towaru). Podpisanie dokumentu WZ bez nanoszenia adnotacji odnośnie ewentualnych niezgodności / zastrzeżeń / uwag uznawane jest za odebranie towaru zgodnego z zamówieniem, wolnego od ww. wad.

7. Wyroby brukowe składają się głównie z surowców pochodzenia naturalnego. Odchylenia w kolorze, kształcie, strukturze powierzchni są zatem nieuniknione i w zakresie regulowanym przez właściwe normy i deklaracje nie stanowią wady.

8. W momencie podpisania dokumentu WZ, odbierający towar przejmuje odpowiedzialność za towar, jego transport, rozładunek i wszelkie inne czynności manipulacyjne na towarze.

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad / niezgodności / zastrzeżeń w trakcie prac przygotowawczych / wykonawczych / montażowych odnoszących się do produktu GLADIO, należy natychmiast zaprzestać jakichkolwiek dalszych prac i niezwłocznie złożyć reklamację. Wszelkie uszkodzenia/niezgodności towaru widoczne dopiero po rozpakowaniu/demontażu membrany wierzchniej lub/i folii (nieładujące się zauważyć z zewnątrz), należy niezwłocznie zgłosić i pozostawić do weryfikacji osoby uprawnionej z Firmy (lub pisemnie wskazanej przez nią) lub za pisemną zgodą osoby uprawnionej z Firmy, po udokumentowaniu (dokumentacja fotograficzna) na oryginalnej palecie, odłożyć w bezpieczne miejsce do czasu decyzji reklamacyjnej.

10. Przed dokonaniem montażu / dodatkowej obróbki towarów, a także przed rozpoczęciem przygotowania podłoża (w tym przede wszystkim podsypki, której elementem składowym jest cement), dokonać należy weryfikacji towarów pod kątem m.in.: aspektów wizualnych, wymiarów. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości należy zaprzestać prac i złożyć reklamację.

11. Towar zamontowany / wbudowany / poddany innej obróbce, uznaje się za oceniony przez Klienta jako wolny od wad widocznych i możliwych do stwierdzenia przed montażem, zgodny z jego oczekiwaniami i wyobrażeniem o zakupionym produkcie.

12. Zawarcie jakichkolwiek adnotacji na dokumencie WZ nie jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Wynika to z relacji handlowych (zachowanie drogi handlowej) oraz uwarunkowań związanych z podmiotami realizującymi transporty.

13. W każdym przypadku reklamacji z tytułu rękojmi składać należy u bezpośredniego sprzedawcy, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

14. Produkty należy użytkować zgodnie z przewidzianymi przez Producenta deklaracjami zastosowania, a także poradnikami, instrukcjami, ulotkami, ekspertyzami i innymi opracowaniami Producenta.

15. Towar osiąga deklarowane parametry po okresie wskazanym na etykiecie towaru.

16. Wszelkie prace montażowe należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a także w oparciu o deklaracje, poradniki, instrukcje, ulotki, ekspertyzy i

inne opracowania Producenta.

17. Dopuszczalna ilość towaru niespełniającego deklarowanych wymagań jakościowych wynosi do 2 % całości.

18. Producent nie gwarantuje dostaw towarów z jednej partii lub cyklu produkcyjnego.

19. POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. sprzedaje towar na drewnianych paletach. Kupujący ma prawo zwrócić zakupione palety w ciągu 90 dni od daty zakupu. Warunkiem jest dostarczenie ich do siedziby Firmy bez obciążania Producenta jakimikolwiek kosztami ich dostawy. Ponadto, ich stan techniczny musi pozwalać na dalszą eksploatację. Producent zastrzega sobie w ciągu 30 dni od daty zwrotu prawo do odmowy zwrotu wartości palet, w przypadku gdy po weryfikacji uzna je za uszkodzone lub niepozwalające na dalszą eksploatację. Od daty powiadomienia o tym fakcie, Klientowi przysługuje prawo do odbioru z magazynu Firmy palet zakwalifikowanych jako wadliwe (uszkodzone lub/i niepozwalające na dalszą eksploatację) w terminie do 14 dni kalendarzowych. Do zwrotów palet zastosowanie mają zasady przedstawione w dokumencie ZASADY OBROTU PALETAMI GLADIO (dostępny na stronie www.gladio.pl w sekcji „do pobrania” lub na życzenie po kontakcie z Producentem). Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian warunków zwrotu palet, które komunikowane będą pisemnie i przekazywane do wiadomości w dowolnej formie.

20. Fakturę VAT za sprzedany towar POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. wystawia w ciągu 7 dni od daty dostawy do Klienta. W przypadku opóźnienia terminu zapłaty, POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta odsetkami ustawowymi. Za datę płatności uznaje się dzień, w którym środki płatnicze wpłynęły na konto Firmy.

III. DOBRE PRAKTYKI – PORADNIK – INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszystkie wymienione poniżej cechy produktów nie są wadami, a wynikają ze specyfiki technologii i użytych materiałów do produkcji wyrobów betonowych:

- wykwyty (naloty wapienne) – jest to zjawisko naturalne i powszechne w branży, powstające w wyniku procesów fizykochemicznych, które zachodzą podczas dojrzewania betonu. Nie mają one wpływu na parametry techniczne i wytrzymałościowe produktów;
- różnice kolorystyczne – branża akceptuje różnice odcieniowe pomiędzy dostarczonymi wyrobami oraz różnice występujące pomiędzy towarami pochodzącymi z różnych cykli produkcyjnych. Ponadto, towary przedstawione w materiałach promocyjnych lub na ekspozytorach prezentują charakter wzoru oraz tendencję kolorystyczną i nie stanowią jednoznacznego wzornika kolorystycznego;
- odchylenia wymiarowe – dopuszczalne różnice długości, szerokości, grubości czy odchylenia od płaskości powierzchni definiują właściwe dla danej kategorii produktowej normy (patrz I. INFORMACJE OGÓLNE);
- mikropęknięcia oraz pęknięcia o charakterze włoskowatym, niemające wpływu na deklarowane właściwości.

2. Montażu dokonywać należy poprzez stosowanie techniki mieszania produktów z przynajmniej trzech różnych palet, pobierając poszczególne elementy metodą pionową. Pozwala to na niwelowanie ewentualnych „przebiegów” kolorystycznych pomiędzy towarami pochodzącymi z różnych cykli produkcyjnych.

3. Przed dokonaniem montażu, w tym także prac polegających na przygotowaniu podłoża, sprawdzić należy towar pod kątem zgodności aspektów wizualnych, ewentualnych wad widocznych i właściwości towarów niewymagających posiadania specjalistycznych sprzętów (pod kątem m.in. wymiarów, grubości). Działanie to pozwoli wyeliminować sytuacje wbudowania towaru, który jest niezgodny z oczekiwaniami Klienta lub/i poniesienia dodatkowych kosztów prac związanych z przygotowaniem podłoża lub innymi elementami inwestycji.

4. Niezwykle istotne jest zachowanie odpowiednich szczelin (fug) pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kostkami czy płytami brukowymi. Należy je ustalić i stosować w taki sposób, aby podczas prac montażowych (np. zagęszczanie) oraz w trakcie dalszego użytkowania nie dochodziło do sytuacji napierania na siebie dwóch elementów. Elementy dystansowe (wypustki) znajdujące się często na bocznych ścianach elementów brukowych nie zwalniają z obowiązku zachowania właściwej szerokości szczelin.

5. Prace polegające na zagęszczaniu kostek i płyt brukowych wykonywać należy nie wcześniej niż 7 dni od daty pakowania znajdującej się na etykiecie towaru.

6. W przypadku towarów kwalifikowanych jako płyty, nie zaleca się zagęszczania maszynowego. Producent rekomenduje użycie gumowego młotka do niwelowania potencjalnych różnic poziomów pomiędzy sąsiadującymi elementami.

7. Wszelkie zanieczyszczenia (m.in.: ziemia, glina, liście), w tym również piach służący do wypełniania szczelin pomiędzy sąsiadującymi ze sobą elementami, należy usuwać z powierzchni wyrobów niezwłocznie. Długie ich zaleganie może powodować powstawanie trudnych lub niemożliwych do usunięcia plam/przebarwień, które nie wynikają z wadliwości towaru.

8. Towary z grupy pustaków ogrodzeniowych posiadają „wypustki” w postaci produkcyjnych nadbudowań materiału części właściwej pustaka, które poprzez możliwość ich szlifowania pomagają w zachowaniu estetyki budowanej konstrukcji, w przypadku gdy poszczególne bloczki posiadają ewentualne różnice wymiarowe.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentach: Poradnik – instrukcja montażu i użytkowania wyrobów brukowych lub/i Instrukcja montażu ogrodzeń lub/i EKSPERTYZA TECHNICZNA WATERFLOW lub/i ULOTKA WATERFLOW oraz innych opracowaniach Firmy, które dostępne są m.in. na stronie internetowej www.gladio.pl w sekcji „do pobrania” oraz na życzenie po kontakcie z POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. pod nr infolinii +48 501 105 504*, adresem e-mail info@gladio.pl lub kierując listowne zapytanie na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. Wykno 40, 97-225 Ujazd. Dbając o satysfakcję i zadowolenie Klienta z produktów GLADIO, celem uniknięcia ewentualnych sytuacji spornych związanych z naszymi wyrobami, zalecamy zapoznanie się z ww. dokumentami. Stosowanie się do zawartych w nich informacji jest jednym z warunków odpowiedzialności gwarancyjnej Producenta.

IV. WARUNKI GWARANCJI

1. Do warunków gwarancji zastosowanie mają wszystkie punkty przedstawione w niniejszym dokumencie w rozdziale I. INFORMACJE OGÓLNE, II. CZĘŚĆ GŁÓWNA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY, III. DOBRE PRAKTYKI – PORADNIK – INFORMACJE DODATKOWE.

2. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów w gatunku pierwszym i obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancja na wyroby brukarskie oraz elementy ogrodzeniowe udzielana jest na okres 3 lat od daty zakupu towaru.

4. Reklamacje z tytułu gwarancji należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej reklamacje@gladio.pl listownie do siedziby Producenta na adres POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k., Wykno 40, 97-225 Ujazd lub w punkcie zakupu towaru.

5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Producent miał możliwość zapoznania się ze zgłoszeniem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie lub opóźnienie przekazania reklamacji przez punkt sprzedaży.

6. Warunkiem złożenia reklamacji z tytułu gwarancji jest zawarcie w zgłoszeniu m.in.:

- imienia i nazwiska lub nazwy reklamującego;
- adresu korespondencyjnego (poczta konwencjonalna lub e-mail);
- numeru telefonu kontaktowego;
- pełnej nazwy oraz ilości towaru reklamowanego;
- adresu, pod którym znajduje się reklamowany towar;
- powodu złożenia reklamacji (opis wad / niezgodności / zastrzeżeń);
- załącznika w postaci oryginału lub kopii dowodu zakupu reklamowanego towaru (dopuszczalne wyraźne zdjęcie);
- załącznika w postaci wszystkich etykiet z reklamowanego towaru (dopuszczalne wyraźne zdjęcie);
- załączników w postaci dokumentacji fotograficznej obrazującej w sposób wyraźny powód / przyczynę złożenia reklamacji.

7. Warunkiem odpowiedzialności gwaranta jest montaż produktów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o poradniki, instrukcje, ulotki, ekspertyzy i inne opracowania Producenta, a także użytkowanie ich zgodnie z przewidzianymi przez Producenta deklaracjami zastosowania.

8. Warunkiem korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest udostępnienie pracownikowi POSIADALO Sp. z o.o. Sp. k. reklamowanego towaru celem przeprowadzenia oględzin, jeśli Producent uzna to za konieczne.

9. Producent zaleca, by wszelkie prace związane z inwestycją w oparciu o produkty GLADIO prowadzone były przez wyspecjalizowane w tego typu działaniach, profesjonalne firmy wykonawcze.

10. Reklamujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku niedokonania zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 5 dni od daty wykrycia wady.
11. Ocena reklamowanego towaru musi zostać dokonana przy świetle dziennym w odległości 2 m od ocenianego elementu.
12. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie pełnej dokumentacji zawartej w pkt. 6. Jako datę udzielenia odpowiedzi uznaje się dzień jej wysłania do reklamującego.
13. W przypadku konieczności przeprowadzenia oględzin reklamowanego towaru w miejscu jego składowania lub w budowania, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację o którym mowa w pkt. 11 ulega wydłużeniu i biegnie od dnia oględzin.
- Z powodu okoliczności niezależnych od producenta, a uniemożliwiających przeprowadzenie rzetelnych oględzin (np. zalegający śnieg, padający deszcz, zanieczyszczenia na powierzchni towarów), data przeprowadzenia oględzin może zostać przesunięta czasu, kiedy okoliczności te ustąpią. W przypadku gdy okoliczności uniemożliwiające weryfikację towaru pozostają po stronie reklamującego (np. zanieczyszczenia powierzchni, brak możliwości wjazdu na teren inwestycji, brak dyspozycyjności czasowej), zobowiązany jest on do ich usunięcia. Data wizyty ustalana jest obustronnie, jednakże producent zastrzega sobie prawo do ostatecznego jej zaakceptowania.
14. W przypadku uznania reklamacji Producent według własnego uznania dokona:
- naprawy wadliwego towaru;
 - wymiany wadliwego towaru na wolny od wad;
 - zwrotu ceny wadliwego towaru.
15. Realizacja roszczeń następuje w terminie uzgodnionym między stronami, mając na uwadze ewentualne okoliczności związane z m.in.: sezonowością produkcji, warunkami atmosferycznymi, innymi uwarunkowaniami niezależnymi od Firmy.
16. Producent zastrzega sobie prawo do zaproponowania innej formy zakończenia sporu niż przedstawione w pkt. 13 (np. udzielenie rekompensaty finansowej). Nie może ona jednak ograniczać lub wyłączać przedstawionych tam żądań.
17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek działań przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Producenta, m.in.: uszkodzeń mechanicznych produktów, wad spowodowanych błędami montażowymi, wypadkami losowymi, kłóskami żywiołowymi.
18. Całkowita odpowiedzialność gwaranta wobec strony, na warunkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, ograniczona jest do wysokości ceny sprzedanego produktu. Gwarant może zwolnić się od obowiązków wynikających z gwarancji poprzez zapłatę reklamującemu kwoty równej cenie zakupu produktu dotkniętego wadą.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady produktu.

Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UDZIELENIA GWARANCJI obowiązują od 03.2023

Zobacz produkty P R E M I U M z oferty GLADIO



płyty betonowe na taras i podjazd





Bądź EKO - zeskanuj kod QR
i ZOBACZ katalog wszystkich
produktów w wersji online.



GLADIO
#KOSTKA BRUKOWA

POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. Wykno 40; 97-225 Ujazd
NIP: 773-11-21-302 KRS: 0000691423 REGON: 590433911
Infolinia: +48 501 105 504
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

adres najbliższego
partnera handlowego

Katalog ma charakter wyłącznie informacyjny. Prezentowane w katalogu produkty nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

www.gladio.pl